

Rivolta®

Produktübersicht



Spezialschmierstoffe
Reiniger
Korrosionsschutzmittel
Instandhaltungsprodukte

Qualifizierte Anwendungsberatung. Hochwertige Produkte.

Die Anforderungen unserer Kunden steigen jeden Tag. Neue Maschinenkonstruktionen mit höheren Drehzahlen, steigenden Lasten und größeren Kräften stellen auch die Schmierstoffindustrie vor immer größere Herausforderungen. Es ist eines unserer Ziele, stetig an der Neu- und Weiterentwicklung unserer Produkte zu arbeiten, um den komplexeren Anforderungen dieser Entwicklungen gerecht zu werden. Nur so gelingt es uns, immer genau das bieten zu können, was unsere Kunden benötigen, um erfolgreich zu bleiben und Schritt halten zu können.

Dabei war, ist und bleibt Kundenorientierung ein zentraler Punkt unserer Unternehmensphilosophie. Wir beraten individuell und persönlich – einfach, weil wir eine partnerschaftliche Kundenbeziehung als Basis für langfristige Erfolge ansehen.

Ausgehend von unserer Firmenzentrale in Duisburg sind wir bundesweit in über 40 Städten und Regionen mit einem engagierten und fachlich ausgebildeten Team von Außendienstmitarbeitern vertreten. Dieses flächendeckende Netz garantiert eine optimale und stets persönliche Betreuung vor Ort. Zudem stehen weitere Mitarbeiter aus den Bereichen Forschung, Technik und Gefahrstoffmanagement täglich am Firmensitz für Beratungen zur Verfügung.

Mit unserer Produktbroschüre möchten wir den Überblick über unser hochwertiges Produktportfolio erleichtern. Wir haben die Darstellung und Präsentation unserer Produkte so entwickelt, dass nach dem gesuchten Anwendungsbereich selektiert wird und die wichtigsten Eigenschaften des Produktes auf einen Blick erfasst werden können.



Inhalt

Über uns	2
Schmierstoffe	
Schmieröle	6
Schmierfette	10
Pasten	12
Reiniger	14
Korrosionsschutz	18
Gebindeübersicht	20
Verpackungseinheiten	22



360° Service



Weit mehr als nur Versprechungen.

Forschung, Entwicklung und Produktion aus einer Hand – das unterscheidet Bremer & Leguil von anderen Anbietern. Zudem wenden wir uns nicht nur an den Einkauf und die Geschäftsleitung großer, kleiner und mittelständischer Unternehmen, sondern unterstützen insbesondere direkt die Anwender im Betrieb. In unserem 360° Service haben wir unterschiedliche Werkzeuge, die unsere Kunden ganz nach ihrem Bedarf einsetzen können:

- Anwendungsdiagramme
- Gefährstoffsubstitutionen
- Musterbetriebsanweisungen
- Seminare und Schulungen

Unsere Liefargeschwindigkeit, ein wichtiger Faktor in modernen Produktionsprozessen, überzeugt mittlerweile mehr als 15.000 Kunden aus Industrie, Energieversorgung,

Nahrungsmittel- und Pharma-Branche sowie kommunalen Unternehmen. Denn 97,5 % unserer Produkte sind bundesweit innerhalb von nur 72 Stunden bei unseren Kunden vor Ort verfügbar und 96 % aller Aufträge werden zum Wunschtermin an den Spediteur übergeben. Eine individuelle Produktentwicklung gehört ebenso zu unseren kundenorientierten Services wie ein eigenes Label auf Wunsch.

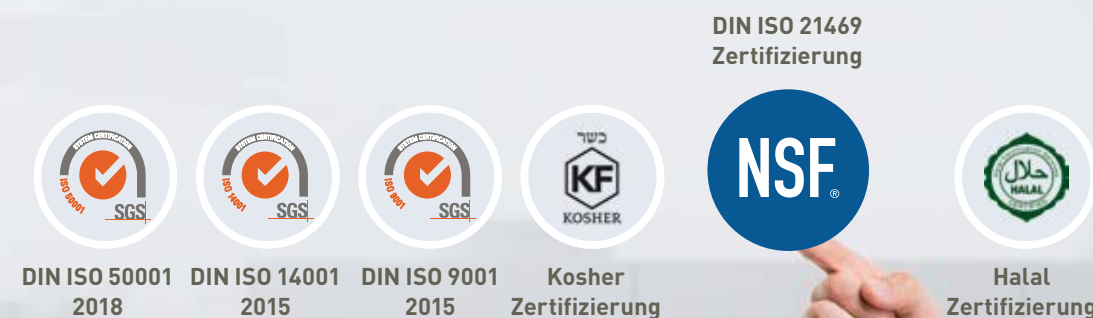
In Verbindung mit den aktuellen Zertifizierungen, die auch die DIN EN ISO 21469 umfasst, bietet Bremer & Leguil ein rundum durchdachtes Portfolio an Produkten und Services, das uns zu einem der besten und beliebtesten Zulieferer am Markt macht.



Als Kunde können Sie sich auf die kompetente Beratung vor Ort verlassen!

Wir besuchen Sie gerne, um Ihnen unsere Produkte vorzustellen und um auf Ihre Fragen eingehen zu können. In Zusammenarbeit mit Ihnen entwickeln wir gerne individuelle Konzepte, die exakt auf Ihre Anforderungen passen.

Unsere Bezirksleiter, anwendungstechnischen Berater und Kollegen im Bereich Forschung, Technik und Gefahrstoffmanagement stehen Ihnen zur Seite.





1. Bedarfsoptimierte Schmiermittel

Schmierstoffe werden in allen Bereichen von Produktionsprozessen benötigt und sichern die reibungslosen Abläufe bei der Herstellung unzähliger Produkte. Die Anwendungsbereiche erstrecken sich von Wälz- und Gleitlagern bis zu sensiblen Schmiermitteln für die Lebensmittelindustrie. Schmierstoffe verringern nicht nur Reibung und Verschleiß, sondern haben auch Einfluss auf Kraftübertragung, Korrosion, Wärmetransport oder Schwingungsdämpfung.

In der Lebensmittelindustrie gelten selbstverständlich strenge Vorgaben für diese Produkte. Alle unsere NSF-zertifizierten Produkte erfüllen verlässlich diese gesetzlichen Rahmenbedingungen und sind ökologisch und gesundheitlich unbedenklich. Sicher finden auch Sie in unserem umfassenden Sortiment das Richtige für Ihren ganz individuellen Bedarf. Gerne beraten wir Sie auch ganz unverbindlich. Sprechen Sie uns einfach an.

1.1 Schmieröle

Produkt	Getriebe	Hydraulik	Ketten u. Seile	Elektro-Instandhaltung	Verdichter	Wälz- u. Gleitlager	Instandhaltung	Beschreibung	Eigenschaften
C.H.G. 3	●	●			●	●	●	Vollsynthetisches Höchstleistungsöl: universell einsetzbar, ausgesprochen oxidationsstabil, u. a. einsetzbar in Wartungseinheiten und ölgeschmierten Wälz- und Gleitlagern	PFAS FREI 32 ISO VG -55 +140 °C
C.H.G. 4	●	●			●	●		Vollsynthetisches Höchstleistungsöl: universell einsetzbar, ausgesprochen oxidationsstabil, auch für ölgeschmierte Wälz- und Gleitlager	PFAS FREI 46 ISO VG -55 +140 °C
C.H.G. 6	●	●			●	●		Vollsynthetisches Höchstleistungsöl: universell einsetzbar, ausgesprochen oxidationsstabil, auch für ölgeschmierte Wälz- und Gleitlager	PFAS FREI 68 ISO VG -51 +140 °C
C.H.G. 10	●	●			●	●		Vollsynthetisches Höchstleistungsöl: universell einsetzbar, ausgesprochen oxidationsstabil, auch für ölgeschmierte Wälz- und Gleitlager	PFAS FREI 100 ISO VG -51 +140 °C
C.H.G. 15	●				●	●		Vollsynthetisches Höchstleistungsöl: universell einsetzbar, ausgesprochen oxidationsstabil, auch für ölgeschmierte Wälz- und Gleitlager	PFAS FREI 150 ISO VG -45 +140 °C
C.H.G. 22	●					●		Vollsynthetisches Höchstleistungsöl: universell einsetzbar, ausgesprochen oxidationsstabil, auch für ölgeschmierte Wälz- und Gleitlager	PFAS FREI 220 ISO VG -40 +140 °C
F.L. 5 F.L. 5 Spray						●		Synthetisches Kriech- und Feinöl: säure- und harzfrei, hervorragende Kriechfähigkeit, gute Reinigungswirkung	NSF HT PFAS FREI -10 +140 °C

Produkt	Getriebe	Hydraulik	Ketten u. Seile	Elektro-Instandhaltung	Verdichter	Wälz- u. Gleitlager	Instandhaltung	Beschreibung	Eigenschaften
F.L. 12		●						Synthetisches Schmieröl: gute Dichtungsverträglichkeit, geringe Verdampfungsneigung, hohe Alterungs- und Oxidationsstabilität	NSF HT PFAS FREI 5 ISO VG -65 +100 °C
F.L. 20		●						Synthetisches Schmieröl: gute Dichtungsverträglichkeit, geringe Verdampfungsneigung, hohe Alterungs- und Oxidationsstabilität	NSF HT PFAS FREI 15 ISO VG -62 +100 °C
F.L. 50 F.L. 50 Spray		●	●		●			Synthetisches Schmieröl: gute Dichtungsverträglichkeit, geringe Verdampfungsneigung, hohe Alterungs- und Oxidationsstabilität	NSF HT PFAS FREI 32 ISO VG -60 +140 °C
F.L. 75		●			●			Synthetisches Schmieröl: gute Dichtungsverträglichkeit, geringe Verdampfungsneigung, hohe Alterungs- und Oxidationsstabilität	NSF HT PFAS FREI 46 ISO VG -59 +140 °C
F.L. 88 N F.L. 88 N Spray			●					Synthetischer Kettenschmierstoff: gute Haft- und Kriecheigenschaften, oxidationsstabil	NSF HT PFAS FREI 85/440 ISO VG -35 +140 °C
F.L. 100		●			●			Synthetisches Schmieröl: gute Dichtungsverträglichkeit, geringe Verdampfungsneigung, hohe Alterungs- und Oxidationsstabilität	NSF HT PFAS FREI 68 ISO VG -52 +140 °C
F.L. 125		●	●		●			Synthetisches Schmieröl: gute Dichtungsverträglichkeit, geringe Verdampfungsneigung, hohe Alterungs- und Oxidationsstabilität	NSF HT PFAS FREI 100 ISO VG -45 +140 °C
F.L. 170		●	●		●			Synthetisches Schmieröl: gute Dichtungsverträglichkeit, geringe Verdampfungsneigung, hohe Alterungs- und Oxidationsstabilität	NSF HT PFAS FREI 150 ISO VG -45 +140 °C
F.L. 250 F.L. 250 Spray		●	●					Synthetisches Schmieröl: gute Dichtungsverträglichkeit, geringe Verdampfungsneigung, hohe Alterungs- und Oxidationsstabilität (Spray ISO VG 320)	NSF HT PFAS FREI 220 ISO VG -40 +140 °C
F.L. 400		●						Synthetisches Schmieröl: gute Dichtungsverträglichkeit, geringe Verdampfungsneigung, hohe Alterungs- und Oxidationsstabilität	NSF HT PFAS FREI 320 ISO VG -35 +140 °C
F.L. 500		●						Synthetisches Schmieröl: gute Dichtungsverträglichkeit, geringe Verdampfungsneigung, hohe Alterungs- und Oxidationsstabilität	NSF HT PFAS FREI 460 ISO VG -33 +140 °C
F.L. 1000 F.L. 1000 Spray			●					Synthetisches Schmieröl: gute Haft- und Kriecheigenschaften, oxidationsstabil	NSF HT PFAS FREI 1500 ISO VG -12 +140 °C
F.L. 2000 F.L. 2000 Spray			●					Synthetisches Schmieröl: gute Haft- und Kriecheigenschaften, oxidationsstabil	NSF HT PFAS FREI -10 +140 °C

1.1 Schmieröle

Produkt								Beschreibung	Eigenschaften			
	Getriebe	Hydraulik	Ketten u. Seile	Elektro- insandhaltung	Verdichter	Wälz- u. Gleitlager	Insandhaltung					
F.L. HT F.L. HT Spray		●						Hochtemperatur-Kettenschmierstoff: thermisch stabil bis +240 °C, gute Hafteigenschaften, niedriger Verdampfungsverlust	NSF H1	PFAS FREI		
F.L. KM 100				●				Synthetisches Kältemaschinenöl: sehr gute Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen, hohe thermische und chemische Stabilität	NSF H1	PFAS FREI		
F.L. PG 250	●							Spezial-Getriebeöl: hoher Verschleißschutz, gutes Lasttragevermögen	NSF H1	PFAS FREI		
F.L. PG 500	●							Spezial-Getriebeöl: hoher Verschleißschutz, gutes Lasttragevermögen	NSF H1	PFAS FREI		
F.L. SI			●			●		Silikonöl: weiter Temperatureinsatzbereich, ausgezeichnete Pflege- und Schutzeigenschaften	NSF 3H H1	PFAS FREI		
F.L. TM Spray						●		Silikonfreies Allround-Trennmittel: leichte Entfernbarekeit, sehr dünner Trennfilm	NSF H1	PFAS FREI		
N.B.A. 75	●							Biologisch leicht abbaubares Hydrauliköl: entwickelt für Anwendungen in umweltnahen und -sensiblen Bereichen in der Lebensmittel-/ Verpackungsmittelindustrie	NSF H1	PFAS FREI		
S.B.H. 11	●							Synth. biologisch abbaubares Hydrauliköl: trägt das EU Ecolabel, ausgezeichnetes Viskositäts-Temperatur-Verhalten		PFAS FREI		
S.B.H. 23	●							Synth. biologisch abbaubares Hydrauliköl: trägt das EU Ecolabel, ausgezeichnetes Viskositäts-Temperatur-Verhalten		PFAS FREI		
S.I.L. Spray						●		Silikonöl: weiter Temperatureinsatzbereich, ausgezeichnete Pflege- und Schutzeigenschaften	NSF 3H H1	PFAS FREI		
S.K.D. 16 N S.K.D. 16 N Spray			●	●		●		Synthetischer Innenlagerschmierstoff: gutes Kriechvermögen, reinigende Wirkung, Ausbildung eines stabilen Schmierfilms, Gängigmachen schwer- gängiger oder verrosteter Ketten, Seile und Gelenke		PFAS FREI		
S.K.D. 55			●					Synthetischer Ketten-Haftschrmerstoff: für hochbelastete Ketten, zur Verarbeitung über Zentralschmieranlagensysteme, z. B. für Fahrtreppen, Schienenfahrzeuge		PFAS FREI		
S.K.D. 170 S.K.D. 170 Spray			●					Synthetischer Ketten-Haftschrmerstoff: universell einsetzbar, gut haftender Schmierfilm für belastete Ketten und Seile		PFAS FREI		
S.K.D. 240 S.K.D. 240 Spray			●					Synthetisches Hochtemperatur-Kettenöl: für Dauertemperaturen von bis zu +240 °C, rücklöslich durch Nachschmierung		PFAS FREI		
S.K.D. 320 N			●					Synthetisches Hochtemperatur-Kettenöl: für Dauertemperaturen von bis zu +250 °C, sehr verdampfungsarm		PFAS FREI		
S.K.D. 2000 S.K.D. 2000 Spray			●					Synthetischer Ketten-Haftschrmerstoff: für die Schmierung und Versiegelung von hochbelasteten Ketten und Seilen		PFAS FREI		

i. = für die Innenschmierung von Ketten und Seilen / a. = für die Außenschmierung von Ketten und Seilen

Produkt								Beschreibung	Eigenschaften			
	Getriebe	Hydraulik	Ketten u. Seile	Elektro- insandhaltung	Verdichter	Wälz- u. Gleitlager	Insandhaltung					
S.K.D. 3000 S.K.D. 3000 Spray			●					Synthetischer Ketten-Haftschrmerstoff: äußerst haftfest, für den Außenbereich und extreme Anforderungen, auch für O- und X-Ring Ketten		PFAS FREI		
S.K.M. 17 S.K.M. 17 Spray		●	●			●	●	Synth. biologisch abbaubares Hochleistungsöl: gute Kriechfähigkeit, z. B. zur Kettenschmierung sehr gut geeignet		PFAS FREI		
S.K.M. 41	●	●	●			●		Synth. biologisch abbaubares Hochleistungsöl: sehr alterungs- und oxidationsstabil, ideal zur Fahrtreppenschmierung geeignet		PFAS FREI		
S.K.M. 46	●	●	●			●		Synth. biologisch abbaubares Hochleistungsöl: sehr alterungs- und oxidationsstabil, ideal zur Fahrtreppenschmierung geeignet		PFAS FREI		
S.K.M. 56	●	●	●			●		Synth. biologisch abbaubares Hochleistungsöl: sehr alterungs- und oxidationsstabil, ideal zur Fahrtreppenschmierung geeignet		PFAS FREI		
S.K.M. 121	●					●		Synth. biologisch abbaubares Hochleistungsöl: sehr alterungs- und oxidationsstabil		PFAS FREI		
S.K.M. 171	●							Synth. biologisch abbaubares Hochleistungsöl: sehr alterungs- und oxidationsstabil		PFAS FREI		
S.K.M. 3010 Spray			●					Synth. biologisch abbaubares Haftschrmerstoff: äußerst haftfest, für umweltsensible Außenbereiche		PFAS FREI		
S.P.G. 250	●					●		Synthetisches Hochleistungs-Getriebeöl: hoher Verschleißschutz, sehr oxidationsstabil, besonders geeignet für Schneckengetriebe		PFAS FREI		
S.P.G. 500	●					●		Synthetisches Hochleistungs-Getriebeöl: hoher Verschleißschutz, sehr oxidationsstabil, besonders geeignet für Schneckengetriebe		PFAS FREI		
S.K.S. 40 S.K.S. 40 Spray						●		Universal-Schneidöl: chlorfrei, vollsynthetisch und verdampfungsarm, u. a. zum Bohren und Sägen		PFAS FREI		
S.K.S. 48 S.K.S. 48 Spray						●		Spezial-Schneidöl: chlorfrei und vollsynthetisch, u. a. für schwerste Zerspanungsarbeiten bei hochlegierten Stählen		PFAS FREI		
T.F.L. 10 T.F.L. 10 Spray						●		Multifunktionsöl mit PTFE: Feinöl mit Festschrmerstoffanteil zur Schmierung und Pflege von Metall- und Kunststoffoberflächen				
T.K.S. Spray						●		Silikonfreies Hochleistungstrennmittel: zum formenschonenden leichten Entformen von Kunststoffspritzgussteilen und Minimierung von Fließlinien	NSF M1	PFAS FREI		
T.M.F.						●		Biologisch abbaubares Multifunktionsöl: Nicht als gefährlich eingestuft, universell einsetzbar als niedrigviskoses Schmiermittel, Pflegemittel für Edel- stahl, Gleitmittel, Zwischenkonservierungsmittel uvm.		PFAS FREI		
T.R.S. Plus T.R.S. Plus Spray			●			●		Synthetisches Kriech- und Feinöl: geruchlos, universell einsetzbar u. a. zum Schmieren, Lösen und Gängigmachen von festsitzenden Teilen, Pflege von Edelstahl, Lösen von Rost uvm.		PFAS FREI		



1.2 Schmierfette

Produkt								Beschreibung	Eigenschaften			
	Getriebe	Hydraulik	Ketten u. Seile	Elektro-Instandhaltung	Verdichter	Wälz- u. Gleitlager	Instandhaltung					
F.L.G. 2-0	●					●		Synthetisches Fließfett: für Zentralschmieranlagen, speziell für Verpackungsmaschinen	NSF H1	PFAS FREI		-50 +120 °C
F.L.G. 3-1	●					●		Synthetisches Getriebefließfett: für offene und geschlossene Getriebe	NSF H1	PFAS FREI	0-00 NLGI	-40 +140 °C
F.L.G. 4-2						●		Synthetisches Wälz- und Gleitlagerfett: zur allgemeinen Lagerschmierung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie	NSF H1	PFAS FREI	2 NLGI	-40 +140 °C
F.L.G. GT-0	●					●		Synthetisches Fließfett: zur Wälzlagerschmierung mit einem breiten Temperatur-Einsatzbereich	NSF H1	PFAS FREI	00 NLGI	
F.L.G. GT-2			●			●		Synth. Multi-Temperaturbereichsfett: zur Wälzlagerschmierung mit einem breiten Temperatur-Einsatzbereich, ideal für Fettzentralschmiersysteme, Elektrokontaktfett	NSF H1	PFAS FREI	2 NLGI	-45 +170 °C
F.L.G. GT-3						●		Synth. Multi-Temperaturbereichsfett: für den Kunststoffspritzgussbereich, zur Schmierung von Führungen und Holmen, gute Korrosionsschutzeigenschaften	NSF H1	PFAS FREI	2 NLGI	-40 +170 °C



NEU

NSF-H1 Kraftpaket für Hygiene-Schmierung!

S.K.D. 3875

Biologisch abbaubares Hochleistungsfett

Rivolta S.K.D. 3875 ist ein synthetisches und universell einsetzbares Hochleistungsfett für Anwendungsfelder in ökologisch sensiblen Bereichen insbesondere dort, wo Anforderungen an die Lebensmittel- und Futtermittelhygiene gestellt werden.

F.L.G. GT-4						●		Synth. Multi-Temperaturbereichsfett: zur Wälzlagerschmierung mit einem breiten Temperatur-Einsatzbereich und hohem Druckaufnahmevermögen	NSF H1	PFAS FREI	2 NLGI	-35 +180 °C
F.L.G. GT Spray			●	●		●		Synth. Multi-Temperaturbereichsfett: sehr gute Wasserbeständigkeit, hoher Korrosionsschutz (auch elektrische Kontakte), für Gleitbahnen geeignet	NSF H1	PFAS FREI	2 NLGI	-45 +170 °C
F.L.G. HF-2						●		Synthetisches Haftfett: zur allgemeinen Wälzlagerschmierung und als Rohrbahnfett, hohe Wasserbeständigkeit	NSF H1	PFAS FREI	1-2 NLGI	-40 +140 °C
F.L.G. MD-2			●			●	●	Silikonfett: speziell für Elastomerdichtungen in der Getränkeindustrie, Montagehilfsmittel bei Kunststoff- oder Keramikbauteilen	NSF H1		2-3 NLGI	-40 +200 °C

Produkt								Beschreibung	Eigenschaften				
	Getriebe	Hydraulik	Ketten u. Seile	Elektro-Instandhaltung	Verdichter	Wälz- u. Gleitlager	Instandhaltung						
S.K.D. 3400 S.K.D. 3400 Spray			●				●	Höchstdruck-Haftschmierstoff: teilsynthetisch, für höchste Druckbeanspruchung z. B. offene Getriebe, Zahnkränze, Zahnräder, Zahnstangen, Gleitlager etc., sehr hohe Wasserbeständigkeit					
S.K.D. 3501							●	Hochgeschwindigkeitsfett: für schnell laufende Lager, auch als Tieftemperaturfett einsetzbar					
S.K.D. 3602 S.K.D. 3602 Spray			●	●		●	●	Druckfestes Hochleistungsfett: teilsynthetisch, für hochbelastete Wälz- und Gleitlager, Führungen, Spindeln, Elektrokontaktfett					
S.K.D. 3800							●	Biologisch abbaubarer Weichschmierstoff: für Weichen und Gleitflächen an Gleissystemen, hohe Wasserbeständigkeit, senkt Reibung und Verschleiß, gute UV-Beständigkeit					
S.K.D. 3802			●				●	Biologisch abbaubares Mehrzweckfett: universell einsetzbar, auch für Führungen, Spindeln, E-Motoren etc.					
S.K.D. 3817							●	Biologisch abbaubares Turbinenlagerfett: universell einsetzbar, auch für Führungen, Spindeln etc., sehr gut förderbar in Zentralschmieranlagen					
S.K.D. 3833 N			●				●	Biologisch abbaubares Hochdruckfett: für hochbelastete Wälz- und Gleitlager, Führungen, Spindeln, Zahnräder und -kränze, Ketten, Seile, Montagefett für Bohrgestänge					
S.K.D. 3875			●				●	Biologisch abbaubares Hochleistungsfett: synthetisches Universalfett für umweltsensible Bereiche, insbesondere in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmaindustrie					
S.K.D. 3915			●				●	Hochtemperatur-Schwerlastfett: mechanisch und thermisch hochbelastbares Schmierfett mit ausgeprägten Korrosionsschutzeigenschaften					
S.K.D. 4002				●			●	Hochtemperatur-Hochleistungsfett: universell einsetzbar, sehr weite Temperatureinsatzbereich auch für Führungen, Spindeln, Elektromotorenlager, Elektrokontaktfett					
S.K.D. 5001				●			●	Höchsttemperaturfett: fluorölbasiert, top Beständigkeit bei sehr hohen Temperaturen und Medienbelastungen. Für Führungen, Spindeln etc. Schmierung von Kunststoffen und Dichtungen, Elektrokontaktfett					
S.K.D. 5002				●			●	Höchsttemperaturfett: fluorölbasiert, top Beständigkeit bei sehr hohen Temperaturen und Medienbelastung. Für Führungen, Spindeln etc. Schmierung von Kunststoffen und Dichtungen, Elektrokontaktfett					
S.K.D. 6002							●	Extremtemperaturfett: fluorölbasiert, extreme thermische Beständigkeit, medienbeständig, auch für Spindeln, Auswerfer, Führungen z. B. an Kunststoffspritzgusswerkzeugen. Sehr gute Kunststoffverträglichkeit					

1.3 Pasten/Gleitlacke

Produkt								Beschreibung	Eigenschaften			
	Getriebe	Hydraulik	Ketten u. Seile	Elektro- Instandhaltung	Verdichter	Wälz- u. Gleitlager	Instandhaltung					
F.L.A.								Hochleistungs-Montagepaste: speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, beständig gegen Säuren, Laugen und Wasser, sehr gutes Haftvermögen	NSF H1	PFAS FREI		-40 +1200 °C
F.L.B.								Edelstahl-Hochtemperatur-Montagepaste: speziell für die thermisch belastete Edelstahlverschraubungen, beständig gegen Säuren, Laugen und Wasser, kalziumfrei, gutes Haftvermögen	NSF H1	PFAS FREI		-40 +1200 °C
G.W.F. G.W.F. Spray								Anti-Verschleiß- und Schmiermittel: Montagepaste für thermisch hochbelastete Verbindungen (VA-Stahl), Edelstahlverschraubungen etc. Verhindert Passungsrost		PFAS FREI		-180 +1200 °C



Unser Topseller!

G.W.F.

Anti-Verschleiß- und Schmiermittel

Montagepaste für Temperaturen bis +1.200°C, welche zuverlässig das Festfressen und/oder Festrosten verhindert. Rivolta G.W.F. ist wasserfest und resistent gegen Salz. Dadurch eignet es sich für den Einsatz in feuchter Umgebung.

P.A.W.								Vollsynthetische Schmier- und Montagepaste: Hochleistungsfettpaste mit synergetisch wirkenden hochwirksamen weißen Festschmierstoffen für die Montage von Verschraubungen aus Stahl und Edelstahl	NSF H1	PFAS FREI	2 NLGI	-40 +1200 °C
W.A.P. W.A.P. Spray								Hochleistungs-Fettpaste: extrem wasserbeständige Schmier- und Montagepaste mit metalloxidischen Keramikfestschmierstoffen für Schraubverbindungen, hochbelastete Gleitlager und Spindelantriebe, Spannfüter etc. sehr guter Schutz vor Korrosion und Passungsrost		PFAS FREI	2 NLGI	-20 +1200 °C

Rivolta®: für ein Optimum an Schmierung und Hygiene



NSF zertifiziert
DIN EN ISO 21469



Halal
zertifiziert



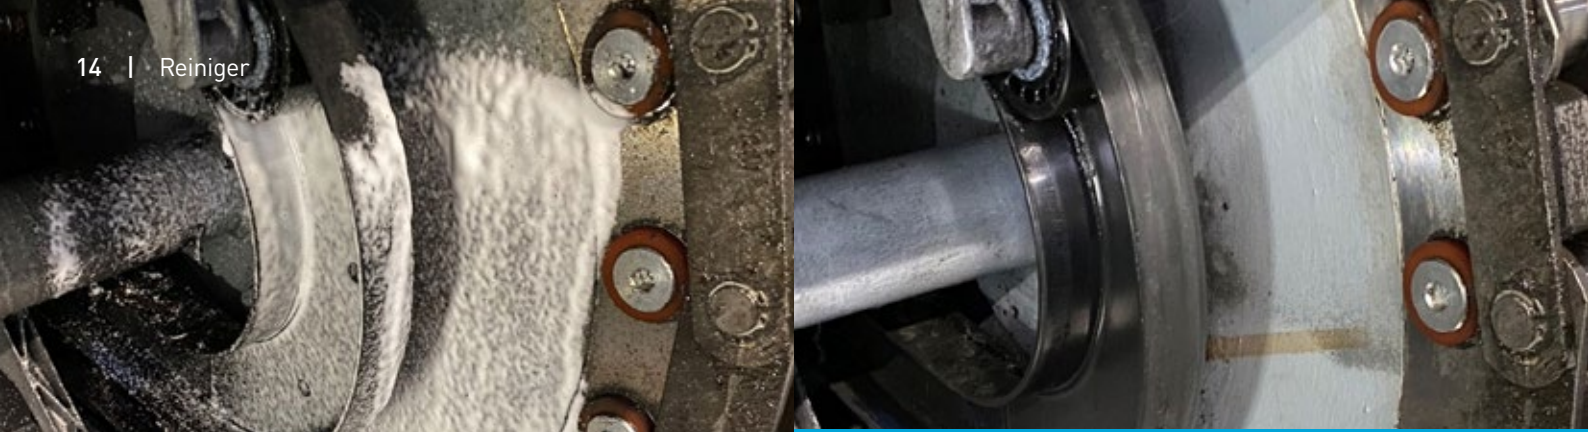
Kosher
zertifiziert

Für das Reinigen und Schmieren von Produktionsanlagen in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmaindustrie gelten besondere Vorschriften. Da während der Herstellung der Waren der Kontakt mit den Maschinen nicht ausgeschlossen werden kann, ist hier der Einsatz spezieller NSF registrierter Produkte zwingend erforderlich.

Zum Hintergrund: Die amerikanische NSF International – eine Non-Profit-Organisation für die Standardisierung und Zertifizierung in den Bereichen Trinkwasser, Lebensmittel und Gesundheitswesen – hat Produkte nach ihrer Einsatzart in verschiedene Klassen unterteilt. Genaue Informationen zu diesen Klassen finden Sie unter www.nsf.org.

Mit der Zertifizierung der DIN EN ISO 21469 erfüllt Bremer & Leguil auch die Hygieneanforderungen an Schmierstoffe mit nicht vorhersehbarem Produktkontakt.





2. Reiniger für alle Zwecke

Verschmutzte Maschinenteile, Anlagen oder Oberflächen sind nicht nur optisch ein Ärgernis, sie können auch den gesamten Arbeitsablauf zum Stillstand bringen. Um unterschiedliche Materialien in verschiedensten Zuständen fachgerecht zu säubern, bedarf es spezieller Reiniger. Hierfür bieten wir Ihnen lösemittel- oder wasser-basierte Reiniger an.

Das Angebot ist dabei so vielfältig wie die Anforderungen. Sie finden von der Sprühdose bis hin zum Sicherheitsreiniger ein umfassendes Portfolio von Reinigern. Auf Wunsch unterstützen und schulen wir Sie und Ihre Mitarbeiter im Umgang mit unseren Produkten. Sprechen Sie uns gerne an.

2. Reiniger

Produkt								Beschreibung				
	Elektroreinigung	Spritzwaschmaschinen	Hochdruckgeräte	Ultraschallbad, Tauchbad	Bodenreinigung	Waschtische	Manuelle Reinigung					
A.C.S. Spray							●	Acetonspray: hervorragend zur prozesssicheren Reinigung/ Entfettung von metallischen Oberflächen, verdunstet sehr schnell und rückstandsfrei	PFAS FREI	KW		
A.C.S. 3 Spray							●	Hochwirksames Schnellreinigungsspray: extreme Lösekraft gegenüber Ölen und Fetten sowie Kleb- und Dichtstoffrückständen, verdunstet sehr schnell und rückstandsfrei	PFAS FREI	KW		
B.F.C. Spray							●	A1-Schaumreiniger: geruchsneutraler Aktivschaum zur Reinigung/ Entfettung wasserbeständiger Oberflächen, universell einsetzbar	NSF A1	PFAS FREI	H ₂ O	nonVOC
B.N.L. 848	●	●	●	●	●	●	●	Schaumarmmer Neutralreiniger: sehr gutes Schmutzlösevermögen, besonders geeignet zur Reinigung empfindlicher Materialien (z. B. Aluminium, Zink), korrosionsverhindernd, VOC-frei	PFAS FREI	H ₂ O	nonVOC	
B.R.X. 540				●				Grundreiniger für Fußböden: hochkonzentrierte Wirkstoffkombination, phosphatfrei, hochalkalisch, entfernt selbst hartnäckigste Verschmutzungen	PFAS FREI	H ₂ O	nonVOC	
B.R.X. 611	●	●	●	●	●	●	●	Schaumarmmes Entfettungskonzentrat: anwenderfreundlich, abscheidefreundlich gemäß ÖNORM B 5105/5106 reinigungsaktiv, vielfältig einsetzbar, VOC-frei	NSF A1	PFAS FREI	H ₂ O	nonVOC
B.R.X. 624	●	●	●	●				Schaumfreier Hochleistungsreiniger: hochalkalisch, energieeffizient – entwickelt die volle Reinigungskraft bereits bei Raumtemperatur, VOC-frei	PFAS FREI	H ₂ O	nonVOC	
B.R.X. 637	●	●	●	●				Schaumarmmer Hochleistungsreiniger: besonders energieeffizient – entwickelt die volle Reinigungskraft bereits bei niedrigen Temperaturen, hochalkalisch, korrosionsverhindernd, VOC-frei	NSF A1	PFAS FREI	H ₂ O	nonVOC

Produkt								Beschreibung				
	Elektroreinigung	Spritzwaschmaschinen	Hochdruckgeräte	Ultraschallbad, Tauchbad	Bodenreinigung	Waschtische	Manuelle Reinigung					
B.R.X. 648			●			●		Hochleistungsreiniger: phosphatfrei, hochalkalisch, besonders geeignet zur Entfernung von Farben, Lacken, angebackenen Schmierfetten, vercrackten Ölen, Harzen, VOC-frei	PFAS FREI	H ₂ O	nonVOC	
B.R.X. 659	●							Industrie-Kraftreiniger: entfernt hartnäckigste Verschmutzungen u. a. auf empfindlichen Oberflächen z. B. Aluminium und Buntmetallen, korrosionsverhindernd, VOC-frei	PFAS FREI	H ₂ O	nonVOC	
B.S.E.			●			●		Sicherheitsentroster: schonende Entfernung von Rost und Kalk, frei von Mineralsäuren, VOC-frei	NSF A3	PFAS FREI	H ₂ O	nonVOC
B.W.K.			●		●	●		Wässriger Kraftreiniger: gebrauchsfertig, Ersatz für Lösemittel, entfernt hartnäckigste Verschmutzungen, universell einsetzbar, gute Materialverträglichkeit	NSF A1	PFAS FREI	H ₂ O	nonVOC
B.W.K. Tücher Set						●		Tücher: anwenderfreundlich, zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen z.B. Fetten, Pasten, Ölen, Wachs- rückständen von wasserbeständigen Oberflächen, auch als Nachfüllpack erhältlich (VPE 6 Rollen á 70 Tücher)	NSF A1	PFAS FREI	H ₂ O	nonVOC



Das Kraftpaket mit NSF-A1 Registrierung!

B.W.X.
Xtrem-Reiniger

Mit seiner Xtreme Power und schneller Verdunstung rückt Rivolta B.W.X. hartnäckigsten Verschmutzungen zu Leibe, welche bisher nur mit lösemittelbasierten Produkten abgereinigt werden konnten. Er reinigt schonend und effektiv zahllose Oberflächen wie Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetalle, Chrom, Glas oder Keramik.

B.W.R. 180	●	●	●	●	●	●		Reinigungskonzentrat: anwenderfreundlich, gute Materialverträglichkeit, energieeffizient – entwickelt die volle Reinigungskraft bereits bei niedrigen Temperaturen	NSF A1	PFAS FREI	H ₂ O	nonVOC
B.W.R. 210			●				●	Reinigungskonzentrat: sehr gutes Schmutzlösevermögen, hochkonzentriert, zur Reinigung/Entfettung wasserbeständiger Oberflächen	NSF A1	PFAS FREI	H ₂ O	nonVOC
B.W.R. 210 phos.-frei	●	●	●	●	●	●		Schaumarmmes Reinigungskonzentrat: herausragende Entfettungskraft, phosphatfrei und abscheidefreundlich, korrosionsverhindernd, VOC-frei		PFAS FREI	H ₂ O	nonVOC
B.W.S.						●		Finish-Reiniger: gebrauchsfertig, schnell trocknend, gute Materialverträglichkeit, frei von Farb-, Duft- und Konservierungsstoffen	NSF A1	PFAS FREI	H ₂ O	nonVOC
B.W.S. Tücher Set						●		Tücher: anwenderfreundlich, zur Entfernung von öligen und fettigen Verschmutzungen, Fingerabdrücken, Ruß und Staub, Nikotin u.v.m. von wasserbeständigen Oberflächen, auch als Nachfüllpack erhältlich (VPE 6 Rollen á 70 Tücher)	NSF A1	PFAS FREI	H ₂ O	nonVOC
B.W.X.						●		Xtrem-Reiniger: anwenderfreundliche Alternative zu lösemittelbasierten Reinigern, entfernt hartnäckigste Verschmutzungen	NSF A1	PFAS FREI	H ₂ O	nonVOC

2. Reiniger

Produkt							Beschreibung				
	Elektroreinigung	Spritzwasch- maschinen	Hochdruckgeräte	Ultraschallbad, Tauchbad	Bodenreinigung	Waschtische					
E.S.E. 340		●					Entschäumer für wässrige Systeme: effektive Schaumzerstörung, silikonfrei, sehr wirtschaftlich		PFAS FREI	H ₂ O	nonVOC
E.V.R.	●		●			●	Elektro-Vorreiniger: gebrauchsfertiges, wasserbasiertes Produkt zur Vorbehandlung elektrischer Komponenten und Anlagen. Kein AuS	NSF K2	PFAS FREI	H ₂ O	
M.T.X.				●		●	Spezialreiniger: langsam und rückstandsfrei verdunstender Kalt- reiniger mit herausragender Reinigungsleistung		PFAS FREI	KW	
M.T.X. 60				●		●	Spezialreiniger: sehr gute Entfettungskraft, nahezu geruchlos, schnelle und rückstandsfreie Verdunstung – für eine rasche Weiterverarbeitung des Reinigungsguts	NSF K1	PFAS FREI	KW	
M.T.X. 60 forte M.T.X. 60 forte Spray				●		●	Intensivreiniger: schnell verdunstender Intensivreiniger für hartnäckige Verschmutzungen, z. B. vercrackte Fette und Öle. Spray auch als CO ₂ gefüllte Version erhältlich		PFAS FREI	KW	
M.T.X. 100				●		●	Spezialreiniger: sehr gute Entfettungskraft, zügige und rückstands- freie Verdunstung – das Reinigungsgut kann nach kurzer Zeit weiterverarbeitet werden	NSF K1	PFAS FREI	KW	
M.T.X. 160				●		●	Spezialreiniger: langsam und rückstandsfrei verdunstender Kalt- reiniger mit temporärer Korrosionsschutzkomponente		PFAS FREI	KW	
M.T.X. nonVOC forte				●		●	nonVOC Intensivreiniger: sehr langsam verdunstender Intensivreiniger für hartnäckige Verschmutzungen, unterliegt nicht der 31. BImSchV [VOC-Verordnung]		PFAS FREI	KW	nonVOC
M.T.X. Ultra				●		●	Kraftreiniger: langsam verdunstender Kraftreiniger für hartnäckigs- te Verschmutzungen, z. B. Wachse, Farbrückstände, Bitumen, Teer, vercrackte Fette/Öle		PFAS FREI	KW	
N.I.T.				●		●	Hotmeltentferner: zur Entfernung hartnäckiger Dispersionskleber- und Hotmeltrückständen von Maschinen- und Anlagen- oberflächen sowie Auftragsgeräten	NSF A1	PFAS FREI	KW	
N.W.E. 100				●		●	Korrosionswachs-Entferner: effektiver und wirtschaftlicher Reiniger mit hohem Flammpunkt für hartnäckige Verschmutzungen, z. B. Korrosionsschutzwachse, Fette etc.		PFAS FREI	KW	nonVOC



Unser Beitrag zur Gefahrstoffsubstitution!

N.W.E. 100

Korrosionswachs-Entferner

Rivolta N.W.E. 100 ist die wirkungsvolle und anwenderfreundliche Alternative zu herkömmlichen Kohlenwasserstoffbasierten Reinigungsmitteln. Unser Produkt basiert auf innovativen Rohstoffen und zeichnet sich durch seine leistungsstarke Reinigungskraft sowie einen milden Geruch aus.

O.C.X. O.C.X. Spray	●					●	Oxidlöser: durchdringt und löst hartnäckige z. B. Oxid- und Sulfid- schichten. Störungen durch zu hohe Übergangswider- stände oder schlechte Kontaktgabe werden behoben		PFAS FREI	KW	
P.H.C.						●	Photovoltaikreiniger: materialschonend und hocheffizient, zur Entfernung von Verschmutzungen und Umweltablagerungen von Photovoltaikanlagen		PFAS FREI	H ₂ O	nonVOC
S.B.C. Spray						●	A1-Spezialreiniger: sehr gute Lösekraft gegenüber Ölen und Fetten sowie Kunststoff- und Dichtstoffrückständen, verdunstet zügig und rückstandsfrei	NSF A1	PFAS FREI	KW	

Produkt							Beschreibung				
	Elektroreinigung	Spritzwasch- maschinen	Hochdruckgeräte	Ultraschallbad, Tauchbad	Bodenreinigung	Waschtische					
S.C.F. Spray						●	A1-Entfetter: enorme Reinigungskraft, gute Materialverträglichkeit, rückstandsfreie und zügige Verdunstung, milder Geruch	NSF A1	PFAS FREI	KW	
S.E.G. Spray						●	Entferner für Graffiti: effektive Entfernung von Lack-, Farb- und Filzstiftgraffitis sowie Kelbstoffreste von glatten, nicht- saugenden Untergründen		PFAS FREI	KW	
S.F.R. Spray						●	Spezieller Formenreiniger: zur Reinigung von Formen und Werkzeugen an Spritzgussmaschinen, durchdringt und löst eine Vielzahl von Kunststoffrückständen	NSF A1	PFAS FREI	KW	
S.K.A.				●		●	Kavitätenreiniger: anwenderfreundlich, entfernt Rückstände, die auf Werkzeugen und Formen bei der Kunststoffverarbeitung entstehen	NSF A1	PFAS FREI	KW	nonVOC



Effiziente Reinigung für ihre PV-Anlage!

P.H.C.

Photovoltaikreiniger

Rivolta P.H.C. ist ein materialschonendes, hocheffizientes und biologisch abbaubares Reinigungskonzentrat zur Entfernung von Verschmutzungen von Photovoltaikanlagen. Seine Materialverträglichkeit gegenüber den PV-Modulkomponenten wurde vom Fraunhofer CSP Institut geprüft.

S.K.E.				●		●	Spezial-Klebstoff-Entferner: effektive Entfernung von Klebstoffen, Schrauben- sicherungs- und Dichtungsrückständen		PFAS FREI	KW	
S.L.X. 500 S.L.X. 500 Spray	●		●			●	Spezial-Sicherheitsreiniger: Nassreinigung elektrischer Anlagen und Geräte auch unter Spannung [AuS], hohe Reinigungskraft bei sehr schneller, rückstandsfreier Verdunstung, nicht brenn- bar, elektrische Durchschlagsfestigkeit >130 kV/cm	NSF K2			
S.L.X. 1000 S.L.X. 1000 Spray	●		●			●	Spezial-Sicherheitsreiniger: Nassreinigung elektrischer Anlagen und Geräte auch unter Spannung [AuS], gute Reinigungskraft bei extrem schneller, rückstandsfreier Verdunstung, nicht brenn- bar, elektrische Durchschlagsfestigkeit >190 kV/cm	NSF K2			
S.L.X. Rapid Spray	●					●	Universal-Schnellreiniger: effektive Reinigung elektronischer Komponenten und allgemeiner Maschinenteile auch z. B in der Lebens- mittelindustrie, schnelle und rückstandsfreie Verdunstung, kein AuS	NSF K1 K2	PFAS FREI	KW	
S.L.X. Super	●		●			●	Elektro-Sicherheitsreiniger: zur Nassreinigung elektrischer Anlagen und Geräte, intensive Reinigungskraft bei langsamer, rückstands- freier Verdunstung, elektrische Durchschlagsfestig- keit >190 kV/cm, kein AuS	NSF K2	PFAS FREI	KW	
S.L.X. Top S.L.X. Top Spray	●		●			●	Elektro-Hochleistungsreiniger: zur Nassreinigung elektrischer Anlagen und Geräte, intensive Reinigungskraft bei mittelschneller, rück- standsfreier Verdunstung, elektrische Durchschlags- festigkeit >150 kV/cm, kein AuS	NSF K2	PFAS FREI	KW	
S.N.C. 101				●		●	Formenreiniger und Klebstoffentferner: effektive Entfernung hartnäckiger Polymer- und Kleb- stoffrückstände von metallischen Oberflächen	NSF A1	PFAS FREI	KW	
S.R.K.				●		●	Spezial-Reiniger-Konzentrat: durchdringt selbsttätig starke Kohleabriebablage- rungen, festgebackene Stäube, Öl- und Fettschichten (Ölkohle) und weicht diese auf		PFAS FREI	KW	
S.U.W. Spray						●	Spezialreiniger für Windkraft- und Industrieanlagen: enorme Reinigungskraft, gute Materialverträglichkeit, rückstandsfreie und zügige Verdunstung, milder Geruch		PFAS FREI	KW	



3. Keine Chance für Korrosion

Korrosion als die stoffliche Veränderung von Werkstoffen durch Reaktion mit der Umgebung ist eine Gefahrenquelle mit sowohl wirtschaftlichen als auch gesundheitlichen Folgen für Unternehmen und Mitarbeiter.

Der Verlauf einer Korrosion hängt sowohl von den Eigenschaften des Materials als auch von den Einflüssen ab, denen es ausgesetzt ist. Korrosionsvorgänge sind vielfältig und oft sehr komplex.

Um Maschinen und Anlagen zu schützen, bieten wir sowohl öligen als auch wachsartigen Korrosionsschutz an. Unsere Produkte bieten Schutz in den unterschiedlichsten Situationen: von der temporären Oberflächenkonservierung über Langzeit-, Stilllegungs-, Zwischen- und Endkonservierungen bis hin zur Vorbereitung für eine Lagerung im Freien oder von Überseetransporten.

Finden Sie das Produkt für Ihre spezielle Anwendung.

3. Korrosionsschutz

Produkt	Ölig	Wachsartig	Innenlagerung	Außenlagerung unter Dach	Lagerung im Freien	Beschreibung	Eigenschaften			
C.O.S. 5050	●					Synthetischer Frost- und Korrosionsschutz: ideal geeignet für geschlossene Kühlt Systeme in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie	NSF H1	PFAS FREI		
F.L. CPF F.L. CPF Spray	●		15 Monate	6 Monate		Synthetischer Korrosionsschutz: zur Konservierung kompletter Maschinen, zur temporären Konservierung von Halbfertigfabrikaten	NSF H1	PFAS FREI	KW	
F.L. CP6 Spray		●	18-24 Monate	6-12 Monate		Synthetisches Korrosionsschutzspray: zur temporären Konservierung von Halbfertigfabrikaten, Spritzgusswerkzeuge, dünnsschichtige Konservierung ohne Penetrationsverhalten	NSF H1	PFAS FREI	KW	
K.S.P. 150 K.S.P. 150 Spray	●		15 Monate	6 Monate		Korrosionsschutzöl: niedrigviskos, sehr gute Kriechfähigkeit, dank hervorragender Demulgatoreigenschaften auch für Tauchbad-Anwendungen, universell einsetzbar, abtrocknend		PFAS FREI	KW	
K.S.P. 160 nonVOC	●		15 Monate	6 Monate		VOC-freies Korrosionsschutzöl: zur temporären Konservierung kompletter Maschinen, dünner und hochwirksamer Schutzfilm, gutes Wasserabscheidungsvermögen, konservierte Bauteile können sofort verpackt werden		PFAS FREI		nonVOC
K.S.P. 204 A	●		18-24 Monate	6-12 Monate		Korrosionsschutzöl: leistungsstark, zur wirksamen, temporären Konservierung, dauerhaft dünnsschichtiger öliger Schutzfilm		PFAS FREI	KW	
K.S.P. 204 nonVOC	●		18-24 Monate	6-12 Monate		VOC-freies Korrosionsschutzöl: leistungsstark, zur wirksamen, temporären Konservierung		PFAS FREI		nonVOC

Produkt	Ölig	Wachsartig	Innenlagerung	Außenlagerung unter Dach	Lagerung im Freien	Beschreibung	Eigenschaften		
K.S.P. 204 VCI	●		24 Monate	12 Monate		Thixotroper Korrosionsschutz mit VCI: VOC-frei, ablaugehemmt, enthält VCI	PFAS FREI	KW	nonVOC
K.S.P. 305 Spray		●	18-24 Monate	6-12 Monate		Korrosionsschutzwachs: farbloses und silikonfreies Korrosionsschutzspray mit wachsartiger Schichtbildung, hervorragend geeignet für Kunststoff-spritzgusswerkzeuge	PFAS FREI	KW	
K.S.P. 305 R Spray		●	18-24 Monate	6-12 Monate		Korrosionsschutzwachs rot: K.S.P. 305 Spray in roter Einfärbung zur einfachen Erkennbarkeit der konservierten Bereiche	PFAS FREI	KW	
K.S.P. 312 N Spray		●	24-36 Monate	18-24 Monate	6-12 Monate	Korrosionsschutzwachs: schnell wirksames Korrosionsschutzspray auf Wachs-basis zur temporären Langzeitkonservierung	PFAS FREI	KW	
K.S.P. 317		●	24-36 Monate	18-24 Monate	6-12 Monate	Korrosionsschutzwachs: hochergiebiges Korrosionsschutzwachs zur temporären Langzeitkonservierung mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten	PFAS FREI	KW	
K.S.P. 440 nonVOC		●	30-72 Monate	24-48 Monate	12-36 Monate	VOC-freies Korrosionsschutzwachs: lösemittelfreies Langzeitkorrosionsschutzwachs für extreme Lager-, Transport- und Umgebungsbedingungen	PFAS FREI		nonVOC



Überzeugende Eigenschaften!

C.O.S. 5050

Frostschutz mit Korrosionsschutzwirkung

Vollsynthetischer Frost- und Korrosionsschutz auf Propylenglykol-Basis für geschlossene Kühl- und Heizsysteme in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Rivolta C.O.S. 5050 ist NSF-H1/HT1 registriert, senkt zuverlässig den Gefrierpunkt von Wasserlösungen bis -32 °C und bietet sehr gute Fließfähigkeit auch bei tiefen Temperaturen.

W.S.X. W.S.X. Spray	●					Feuchtigkeitsschutz: farblos, geschmeidiger und wasserabweisender Schutzfilm für elektrische Komponenten, schützt die Bauteile vor Korrosion und feuchtigkeitsbedingtem Ausfall, verdrängt Wasser bei z. B. Sanierungsarbeiten und Instandhaltungsmaßnahmen, elektrische Durchschlagfestigkeit >120 kV/cm	PFAS FREI	KW	
R.I.S. Spray	●					Vollsynthetischer, hochwirksamer Rostlöser: ideal geeignet zum schnellen und effektiven Lösen von verrosteten und festsitzenden Teilen aller Art, z. B. Verschraubungen, Scharniere, Bolzen, Ketten u.v.m.	PFAS FREI		

Die angegebenen Lagerungszeiträume unter den jeweiligen Bedingungen sind nur unter Einhaltung der Verarbeitungshinweise in den Produktinformationen zu erzielen.

Gebindeübersicht*




											
	Seite	Tube	Kartusche	Spender	Tücher	Spray	Sprühflasche	Dose	Flasche/ Kanister	Hobbock	Fass
A.C.S. Spray	14	-	-	-	-	750ml	-	-	-	-	-
A.C.S. 3 Spray	14	-	-	-	-	750ml	-	-	-	-	-
B.F.C. Spray	14	-	-	-	-	400ml	-	-	-	-	-
B.N.L. 848	14	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20kg	-	220kg
B.R.X. 540	14	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	200kg
B.R.X. 611	14	-	-	-	-	-	-	-	11kg, 20kg	-	220kg
B.R.X. 624	14	-	-	-	-	-	-	-	11kg, 20kg	-	220kg
B.R.X. 637	14	-	-	-	-	-	-	-	11kg, 20kg	-	220kg
B.R.X. 648	15	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20kg	-	-
B.R.X. 659	15	-	-	-	-	-	-	-	11kg, 20kg	-	220kg
B.S.E.	15	-	-	-	-	-	-	-	11kg, 20kg	-	220kg
B.W.K.	15	-	-	-	-	-	750ml	-	10l	-	200kg
B.W.K. Tücher Set	15	-	-	-	70 Stück	-	-	-	-	-	-
B.W.R. 180	15	-	-	-	-	-	-	-	11kg, 20kg	-	220kg
B.W.R. 210	15	-	-	-	-	-	-	-	11kg, 20kg	-	220kg
B.W.R. 210 phos.-frei	15	-	-	-	-	-	-	-	11kg, 20kg	-	220kg
B.W.S.	15	-	-	-	-	-	750ml	-	10l	-	-
B.W.S. Tücher Set	15	-	-	-	70 Stück	-	-	-	-	-	-
B.W.X.	15	-	-	-	-	-	750ml	-	10l	-	200kg
C.H.G. 3	06	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	60l
C.H.G. 4	06	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	60l, 200l
C.H.G. 6	06	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	60l, 200l
C.H.G. 10	06	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	60l
C.H.G. 15	06	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	60l
C.H.G. 22	06	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	60l
C.O.S. 5050	18	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	-
E.S.E. 340	16	-	-	-	-	-	-	-	1l, 10l	-	-
E.V.R.	16	-	-	-	-	-	-	-	1l, 10l	-	-
F.L. 5	06	-	-	-	-	300ml, 400ml	-	-	1l, 10l, 20l	-	60l
F.L. 12	07	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	-
F.L. 20	07	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	-
F.L. 50	07	-	-	-	-	400ml	-	-	10l, 20l	-	60l, 200l
F.L. 75	07	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	60l, 200l
F.L. 88 N	07	-	-	-	-	400ml	-	-	10l	-	200l
F.L. 100	07	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	60l, 200l
F.L. 125	07	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	60l
F.L. 170	07	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	60l
F.L. 250	07	-	-	-	-	400ml	-	-	10l, 20l	-	60l, 200l
F.L. 400	07	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	-
F.L. 500	07	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	-
F.L. 1000	07	-	-	-	-	400ml	-	-	10l	-	-
F.L. 2000	07	-	-	-	-	400ml	-	-	-	10l	-
F.L.A.	12	100g	-	-	-	-	-	480g, 1kg	-	-	-
F.L.B.	12	-	-	-	-	-	-	1kg	-	-	-
F.L. CPF	18	-	-	-	-	400ml	-	-	10l	-	-
F.L. CPG Spray	18	-	-	-	-	400ml	-	-	-	-	-
F.L.G. 2-0	10	250g	-	-	-	-	-	-	-	10kg	-
F.L.G. 3-1	10	-	-	-	-	-	-	1kg	-	10kg, 25kg	-
F.L.G. 4-2	10	-	470g	-	-	-	-	1kg	-	10kg, 25kg	-
F.L.G. GT-0	10	-	500g	-	-	-	-	1 kg	-	10kg	-
F.L.G. GT-2	10	-	500g	180g	-	-	-	1kg	-	10kg, 25kg	-
F.L.G. GT-3	10	-	500g	-	-	-	-	1kg	-	10kg, 25kg	-
F.L.G. GT-4	10	-	500g	-	-	-	-	1kg	-	10kg, 25kg	-
F.L.G. GT Spray	10	-	-	-	-	400ml	-	-	-	-	-
F.L.G. HF-2	10	-	470g	-	-	-	-	1kg	-	10kg, 25kg	-
F.L.G. MD-2	10	100g	600g	-	-	-	-	1kg	-	-	-
F.L. HT	08	-	-	-	-	400ml	-	-	10l, 20l	-	60l, 200l
F.L. KM 100	08	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	60l, 200l
F.L. PG 250	08	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	60l, 200l
F.L. PG 500	08	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	60l, 200l
F.L. SI	08	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	-
F.L. TM Spray	08	-	-	-	-	400ml	-	-	-	-	-
G.W.F.	12	100g	-	-	-	400ml	-	480g, 960g	-	10kg	-
K.S.P. 150	18	-	-	-	-	400ml	-	-	10l, 20l	-	60l, 200l
K.S.P. 160 nonVOC	18	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	200l
K.S.P. 204 A	18	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	60l, 200l
K.S.P. 204 nonVOC	18	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	60l, 200l
K.S.P. 204 VCI	18	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	60l
K.S.P. 305 Spray	18	-	-	-	-	400ml	-	-	-	-	-
K.S.P. 305 R Spray	19	-	-	-	-	400ml	-	-	-	-	-
K.S.P. 312 N Spray	19	-	-	-	-	400ml	-	-	-	-	-

											
	Seite	Tube	Kartusche	Spender	Tücher	Spray	Sprühflasche	Dose	Flasche/ Kanister	Hobbock	Fass
K.S.P. 317	19	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	60l, 200l
K.S.P. 440 nonVOC	19	-	-	-	-	-	-	-	-	10kg	-
M.T.X.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60l, 200l
M.T.X. 60	16	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	60l, 200l
M.T.X. 60 forte	16	-	-	-	-	400ml	-	-	1l, 10l, 20l	-	60l, 200l
M.T.X. 100	16	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	60l, 200l
M.T.X. 160	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60l, 200l
M.T.X. nonVOC forte	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60l, 200l
M.T.X. Ultra	16	-	-	-	-	500ml	-	-	10l, 20l	-	200l
N.B.A. 75	08	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	200l
N.I.T.	16	-	-	-	-	-	500ml	-	10l	-	-
N.W.E. 100	16	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	-
O.C.X.	16	-	-	-	-	400ml	-	-	10l	-	-
P.A.W.	12	100g	500g	-	-	400ml	-	1kg	-	-	-
P.H.C.	16	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20kg	-	-
R.I.S. Spray	19	-	-	-	-	400ml	-	-	-	-	-
S.B.C. Spray	16	-	-	-	-	500ml	-	-	-	-	-
S.B.H. 11	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60l, 200l
S.B.H. 23	08	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	60l, 200l
S.C.F. Spray	17	-	-	-	-	500ml	-	-	-	-	-
S.E.G. Spray	17	-	-	-	-	500ml	-	-	-	-	-
S.F.R. Spray	17	-	-	-	-	400ml	-	-	-	-	-
S.I.L. Spray	08	-	-	-	-	400ml	-	-	-	-	-
S.K.A.	17	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	-
S.K.D. 16 N	08	-	-	125ml	-	400ml	-	-	10l, 20l	-	60l, 200l
S.K.D. 55	08	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	60l, 200l
S.K.D. 170	08	-	-	-	-	400ml	-	-	10l	-	200l
S.K.D. 240	08	-	-	-	-	400ml	-	-	10l, 20l	-	60l, 200l
S.K.D. 320 N	08	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	200l
S.K.D. 2000	08	-	-	-	-	400ml	-	-	-	10l	-
S.K.D. 3000	08	-	-	-	-	400ml	-	-	-	10l	-
S.K.D. 3400	11	-	-	-	-	400ml	-	-	-	10kg, 25kg	-
S.K.D. 3501	11	-	400g	-	-	-	-	1kg	-	-	-
S.K.D. 3602	11	-	500g	-	-	400ml	-	1kg	-	10kg, 25kg	-
S.K.D. 3800	11	-	-	-	-	-	-	-	-	10kg, 25kg	-
S.K.D. 3802	11	-	400g	-	-	-	-	-	-	10kg, 25kg	-
S.K.D. 3817	11	-	500g	-	-	-	-	-	-	10kg, 25kg	180kg
S.K.D. 3833 N	11	-	500g	-	-	-	-	1kg	-	10kg, 25kg	-
S.K.D. 3875	11	-	500g	-	-	-	-	1kg	-	10kg, 25kg	-
S.K.D. 3915	11	-	500g	-	-	-	-	1kg	-	25kg	-
S.K.D. 4002	11	100g	400g, 500g	-	-	-	-	1kg	-	10kg, 25kg	-
S.K.D. 5001	11	-	800g	-	-	-	-	1kg	-	10kg	-
S.K.D. 5002	11	-	800g	200g	-	-	-	1kg	-	10kg	-
S.K.D. 6002	11	-	-	200g	-	-	-	500g	-	-	-
S.K.E.	17	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	-
S.K.M. 17	09	-	-	-	-	400ml	-	-	10l	-	60l, 200l
S.K.M. 41	09	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	-
S.K.M. 46	09	-	-	125ml	-	-	-	-	10l	-	60l
S.K.M. 56	09	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	60l, 200l
S.K.M. 121	09	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	60l, 200l
S.K.M. 171	09	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	60l, 200l
S.K.M. 3010 Spray	09	-	-	-	-	400ml	-	-	-	-	-
S.K.S. 40	09	-	-	-	-	400ml	-	-	250ml, 10l	-	-
S.K.S. 48	09	-	-	-	-	400ml	-	-	250ml, 10l	-	-
S.L.X. 500	17	-	-	-	-	300ml	-	-	3l, 15kg	-	-
S.L.X. 1000	17	-	-	-	-	300ml	-	-	3l, 15kg	-	-
S.L.X. Rapid Spray	17	-	-	-	-	400ml	-	-	-	-	-
S.L.X. Super	17	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	60l, 200l
S.L.X. Top	17	-	-	-	-	400ml	-	-	10l, 20l	-	60l, 200l
S.N.C. 101	17	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	-
S.P.G. 250	09	-	-	-	-	-	-	-	20l	-	-
S.P.G. 500	09	-	-	-	-	-	-	-	20l	-	-
S.R.K.	17	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	200l
S.U.W. Spray	17	-	-	-	-	500ml	-	-	-	-	-
T.F.L. 10	09	-	-	-	-	400ml	-	-	10l	-	-
T.K.S. Spray	09	-	-	-	-	400ml	-	-	-	-	-
T.M.F.	09	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	200l
T.R.S. Plus	09	-	-	-	-	50ml, 300ml, 400ml	-	-	1l, 10l, 20l	-	60l, 200l
W.A.P.	12	100g	500g	-	-	400ml	-	1kg	-	25kg	-
W.S.X.	19	-	-	-	-	400ml	-	-	10l	-	-



Für alle Fragen rund um Produkte, Verwendung und Verpackung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

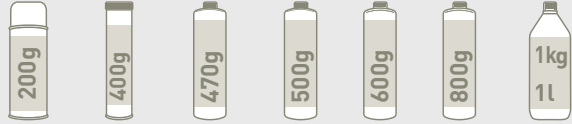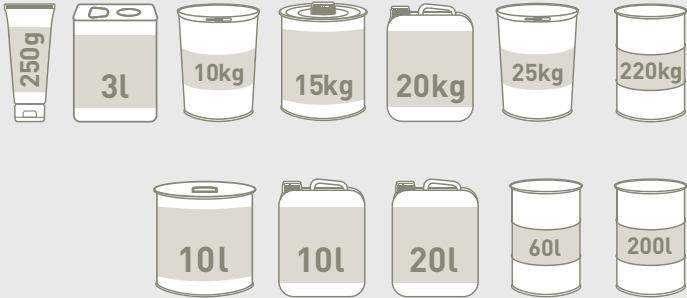Verpackungseinheiten

Verpackungsformen und Behälter	Gebindegröße	Verpackungseinheit
	100 g Tube	
	250 ml Flasche 300 ml Pumpsprayer 300 ml Spraydose 400 ml Spraydose 500 ml Spraydose 750 ml Spraydose	
	200 g Fettspender 400 g Patrone 470 g Kartusche 500 g Kartusche 600 g Kartusche 800 g Kartusche 1 kg / 1 l Flasche	
	480 g Dose 480 g Pinseldose	
	750 ml Sprühflasche	
	500 g Dose 960 g Dose 1 kg Dose 70 Tücher 500 ml Sprühflasche	
	Alle weiteren Gebindeformen	Einzeln

Abgebildete Gebindegrößen sind Standardgebinde. Sondergebinde und andere Verpackungsgrößen sind auf Anfrage möglich.

Verwendungshinweise

Empfehlung

Generell unterliegen Rivolta® Produkte keinem Haltbarkeitsdatum wie Lebensmittel. Dennoch kann durch Luftsauerstoff, Feuchtigkeit, Wärme oder Licht ein Alterungsprozess einsetzen. Um bei der Lagerung von Rivolta® Produkten die Alterung so gering wie möglich zu halten, sind folgende Punkte zu beachten:

- Die Gebinde müssen original verschlossen sein.
- Temperaturen von +10 bis +20 °C sind optimal. Große Temperaturschwankungen sind zu vermeiden.
- Die Luft im Lagerraum sollte möglichst trocken und staubfrei sein.
- Die Gebinde dürfen nicht im Freien gelagert werden (Wasser wird durch die sogenannte „Fassatmung“ in die Gebinde gezogen).
- Die Gebinde sind vor Frost zu schützen.

Aufbewahrungsfristen

Es gelten folgende Aufbewahrungsfristen für Produkte der Bremer & Leguil GmbH:

- Öle5 Jahre
- Fette3 Jahre
- Pasten3 Jahre
- Sprays (Spraydose)3 Jahre
- Wässrige Reiniger3 Jahre
- Kohlenwasserstoff-Reiniger5 Jahre
- Korrosionsschutzöl.....5 Jahre
- Korrosionsschutzwachs2 Jahre (im Bedarfsfall vor Gebrauch aufrühren)
- Korrosionsschutz, thixotrop1 Jahr (vor Gebrauch kräftig aufrühren)

Entsorgung

- 

Die Entsorgung von Blechverpackungen aus Weiß- und Schwarzblech erfolgt durch die Fa. KBS-Kreislaufsystem Blechverpackungen Stahl GmbH.
- 

Die Entsorgung von Kunststoffverpackungen erfolgt über die Fa. RIGK-Gesellschaft zur Rückführung industrieller und gewerblicher Kunststoffverpackungen mbH.
- 

Alle restentleerten Rivolta® Spraydosen können über das Rücknahmesystem RESPRAY der Firma REMONDIS Industrie Service entsorgt werden.

Herausgeber und Copyright:

Bremer & Leguil GmbH
Am Burgacker 30 - 42
47051 Duisburg, Germany
Amtsgericht Duisburg
HRB 932

Nachdruck, auch auszugsweise, bei Quellenangabe und Zusendung eines Belegexemplars nur nach Absprache mit der Bremer & Leguil GmbH gestattet.

Die in dieser Broschüre enthaltenen Angaben und Daten wurden von uns nach bestem Wissen erstellt und werden laufend überprüft. Sie beruhen u. a. auf Erfahrungen aus zahlreichen Industriebetrieben. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Vor jeder Anwendung unserer Produkte sollten Sie diese auf ihre Verwendbarkeit testen und sich unabhängig von der zufriedenstellenden Leistung überzeugen. Wir sind darauf spezialisiert, Produkte für Grenzfälle in tribologischen Systemen gemeinsam mit dem Anwender zu entwickeln. Bremer & Leguil bietet Service und individuelle Beratung. Sprechen Sie uns an.

Produktabbildungen bestehen zum Teil aus Bildkompositionen und entsprechen daher nicht zwangsläufig der Realität.

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Wir behalten uns daher das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Broschüre jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

Bremer & Leguil GmbH

Am Burgacker 30-42 • 47051 Duisburg • Germany
Tel. +49 203 99 23-0 • info@bremer-leguil.de

www.bremer-leguil.de

Mehr Infos:

