

Rivolta®

Produktübersicht



Spezialschmierstoffe
Reiniger
Korrosionsschutzmittel
Instandhaltungsprodukte

Qualifizierte Anwendungsberatung. Hochwertige Produkte.

Die Anforderungen unserer Kunden steigen jeden Tag. Neue Maschinenkonstruktionen mit höheren Drehzahlen, steigenden Lasten und größeren Kräften stellen auch die Schmierstoffindustrie vor immer größere Herausforderungen. Es ist eines unserer Ziele, stetig an der Neu- und Weiterentwicklung unserer Produkte zu arbeiten, um den komplexeren Anforderungen dieser Entwicklungen gerecht zu werden. Nur so gelingt es uns, immer genau das bieten zu können, was unsere Kunden benötigen, um erfolgreich zu bleiben und Schritt halten zu können.

Dabei war, ist und bleibt Kundenorientierung ein zentraler Punkt unserer Unternehmensphilosophie. Wir beraten individuell und persönlich – einfach, weil wir eine partnerschaftliche Kundenbeziehung als Basis für langfristige Erfolge ansehen.

Ausgehend von unserer Firmenzentrale in Duisburg sind wir bundesweit in über 40 Städten und Regionen mit einem engagierten und fachlich ausgebildeten Team von Außendienstmitarbeitern vertreten. Dieses flächendeckende Netz garantiert eine optimale und stets persönliche Betreuung vor Ort. Zudem stehen weitere Mitarbeiter aus den Bereichen Forschung, Technik und Gefahrstoffmanagement täglich am Firmensitz für Beratungen zur Verfügung.

Mit unserer Produktbroschüre möchten wir den Überblick über unser hochwertiges Produktportfolio erleichtern. Wir haben die Darstellung und Präsentation unserer Produkte so entwickelt, dass nach dem gesuchten Anwendungsbereich selektiert wird und die wichtigsten Eigenschaften des Produktes auf einen Blick erfasst werden können.



Inhalt

Über uns	2
Schmierstoffe	
Schmieröle	6
Schmierfette	10
Pasten	12
Reiniger	14
Korrosionsschutz	18
Gebindeübersicht	20
Verpackungseinheiten	22



360° Service



Weit mehr als nur Versprechungen.

Forschung, Entwicklung und Produktion aus einer Hand – das unterscheidet Bremer & Leguil von anderen Anbietern. Zudem wenden wir uns nicht nur an den Einkauf und die Geschäftsleitung großer, kleiner und mittelständischer Unternehmen, sondern unterstützen insbesondere direkt die Anwender im Betrieb. In unserem 360° Service haben wir unterschiedliche Werkzeuge, die unsere Kunden ganz nach ihrem Bedarf einsetzen können:

- Anwendungsdiagramme
- Gefährstoffsubstitutionen
- Musterbetriebsanweisungen
- Seminare und Schulungen

Unsere Liefargeschwindigkeit, ein wichtiger Faktor in modernen Produktionsprozessen, überzeugt mittlerweile mehr als 15.000 Kunden aus Industrie, Energieversorgung,

Nahrungsmittel- und Pharma-Branche sowie kommunalen Unternehmen. Denn 97,5 % unserer Produkte sind bundesweit innerhalb von nur 72 Stunden bei unseren Kunden vor Ort verfügbar und 96 % aller Aufträge werden zum Wunschtermin an den Spediteur übergeben. Eine individuelle Produktentwicklung gehört ebenso zu unseren kundenorientierten Services wie ein eigenes Label auf Wunsch.

In Verbindung mit den aktuellen Zertifizierungen, die auch die DIN EN ISO 21469 umfasst, bietet Bremer & Leguil ein rundum durchdachtes Portfolio an Produkten und Services, das uns zu einem der besten und beliebtesten Zulieferer am Markt macht.



Als Kunde können Sie sich auf die kompetente Beratung vor Ort verlassen!

Wir besuchen Sie gerne, um Ihnen unsere Produkte vorzustellen und um auf Ihre Fragen eingehen zu können. In Zusammenarbeit mit Ihnen entwickeln wir gerne individuelle Konzepte, die exakt auf Ihre Anforderungen passen.

Unsere Bezirksleiter, anwendungstechnischen Berater und Kollegen im Bereich Forschung, Technik und Gefahrstoffmanagement stehen Ihnen zur Seite.





1. Bedarfsoptimierte Schmiermittel

Schmierstoffe werden in allen Bereichen von Produktionsprozessen benötigt und sichern die reibungslosen Abläufe bei der Herstellung unzähliger Produkte. Die Anwendungsbereiche erstrecken sich von Wälz- und Gleitlagern bis zu sensiblen Schmiermitteln für die Lebensmittelindustrie. Schmierstoffe verringern nicht nur Reibung und Verschleiß, sondern haben auch Einfluss auf Kraftübertragung, Korrosion, Wärmetransport oder Schwingungsdämpfung.

In der Lebensmittelindustrie gelten selbstverständlich strenge Vorgaben für diese Produkte. Alle unsere NSF-zertifizierten Produkte erfüllen verlässlich diese gesetzlichen Rahmenbedingungen und sind ökologisch und gesundheitlich unbedenklich. Sicher finden auch Sie in unserem umfassenden Sortiment das Richtige für Ihren ganz individuellen Bedarf. Gerne beraten wir Sie auch ganz unverbindlich. Sprechen Sie uns einfach an.

1.1 Schmieröle

Produkt	Getriebe	Hydraulik	Ketten u. Seile	Elektro-Instandhaltung	Verdichter	Wälz- u. Gleitlager	Instandhaltung	Beschreibung	Eigenschaften
C.H.G. 3	●	●			●	●	●	Vollsynthetisches Höchstleistungsöl: universell einsetzbar, ausgesprochen oxidationsstabil, u. a. einsetzbar in Wartungseinheiten und ölgeschmierten Wälz- und Gleitlagern	32 ISO VG, -55/+140 °C
C.H.G. 4	●	●			●	●		Vollsynthetisches Höchstleistungsöl: universell einsetzbar, ausgesprochen oxidationsstabil, auch für ölgeschmierte Wälz- und Gleitlager	46 ISO VG, -55/+140 °C
C.H.G. 6	●	●			●	●		Vollsynthetisches Höchstleistungsöl: universell einsetzbar, ausgesprochen oxidationsstabil, auch für ölgeschmierte Wälz- und Gleitlager	68 ISO VG, -51/+140 °C
C.H.G. 10	●	●			●	●		Vollsynthetisches Höchstleistungsöl: universell einsetzbar, ausgesprochen oxidationsstabil, auch für ölgeschmierte Wälz- und Gleitlager	100 ISO VG, -51/+140 °C
C.H.G. 15	●				●	●		Vollsynthetisches Höchstleistungsöl: universell einsetzbar, ausgesprochen oxidationsstabil, auch für ölgeschmierte Wälz- und Gleitlager	150 ISO VG, -45/+140 °C
C.H.G. 22	●					●		Vollsynthetisches Höchstleistungsöl: universell einsetzbar, ausgesprochen oxidationsstabil, auch für ölgeschmierte Wälz- und Gleitlager	220 ISO VG, -40/+140 °C
F.L. 5 F.L. 5 Spray						●		Synthetisches Kriech- und Feinöl: säure- und harzfrei, hervorragende Kriechfähigkeit, gute Reinigungswirkung	NSF HT, -10/+140 °C

Produkt	Getriebe	Hydraulik	Ketten u. Seile	Elektro-Instandhaltung	Verdichter	Wälz- u. Gleitlager	Instandhaltung	Beschreibung	Eigenschaften
F.L. 12		●						Synthetisches Schmieröl: gute Dichtungsverträglichkeit, geringe Verdampfungsneigung, hohe Alterungs- und Oxidationsstabilität	NSF HT, 5 ISO VG, -65/+100 °C
F.L. 20		●						Synthetisches Schmieröl: gute Dichtungsverträglichkeit, geringe Verdampfungsneigung, hohe Alterungs- und Oxidationsstabilität	NSF HT, 15 ISO VG, -62/+100 °C
F.L. 50 F.L. 50 Spray		●	●		●			Synthetisches Schmieröl: gute Dichtungsverträglichkeit, geringe Verdampfungsneigung, hohe Alterungs- und Oxidationsstabilität	NSF HT, 32 ISO VG, -60/+140 °C
F.L. 75		●			●			Synthetisches Schmieröl: gute Dichtungsverträglichkeit, geringe Verdampfungsneigung, hohe Alterungs- und Oxidationsstabilität	NSF HT, 46 ISO VG, -59/+140 °C
F.L. 88 N F.L. 88 N Spray			●					Synthetischer Kettenschmierstoff: gute Haft- und Kriecheigenschaften, oxidationsstabil	NSF HT, 85/460 ISO VG, -35/+140 °C
F.L. 100		●			●			Synthetisches Schmieröl: gute Dichtungsverträglichkeit, geringe Verdampfungsneigung, hohe Alterungs- und Oxidationsstabilität	NSF HT, 68 ISO VG, -52/+140 °C
F.L. 125	●		●		●			Synthetisches Schmieröl: gute Dichtungsverträglichkeit, geringe Verdampfungsneigung, hohe Alterungs- und Oxidationsstabilität	NSF HT, 100 ISO VG, -45/+140 °C
F.L. 170	●		●		●			Synthetisches Schmieröl: gute Dichtungsverträglichkeit, geringe Verdampfungsneigung, hohe Alterungs- und Oxidationsstabilität	NSF HT, 150 ISO VG, -45/+140 °C
F.L. 250 F.L. 250 Spray	●		●					Synthetisches Schmieröl: gute Dichtungsverträglichkeit, geringe Verdampfungsneigung, hohe Alterungs- und Oxidationsstabilität (Spray ISO VG 320)	NSF HT, 220 ISO VG, -40/+140 °C
F.L. 400	●							Synthetisches Schmieröl: gute Dichtungsverträglichkeit, geringe Verdampfungsneigung, hohe Alterungs- und Oxidationsstabilität	NSF HT, 320 ISO VG, -35/+140 °C
F.L. 500	●							Synthetisches Schmieröl: gute Dichtungsverträglichkeit, geringe Verdampfungsneigung, hohe Alterungs- und Oxidationsstabilität	NSF HT, 460 ISO VG, -33/+140 °C
F.L. 1000 F.L. 1000 Spray			●					Synthetisches Schmieröl: gute Haft- und Kriecheigenschaften, oxidationsstabil	NSF HT, 1500 ISO VG, -12/+140 °C
F.L. 2000 F.L. 2000 Spray			●					Synthetisches Schmieröl: gute Haft- und Kriecheigenschaften, oxidationsstabil	NSF HT, 10/+140 °C

1.1 Schmieröle

Produkt								Beschreibung	Eigenschaften			
	Getriebe	Hydraulik	Ketten u. Seile	Elektro- instandhaltung	Verdichter	Wälz- u. Gleitlager	Instandhaltung					
F.L. HT F.L. HT Spray		●						Hochtemperatur-Kettenschmierstoff: thermisch stabil bis +240 °C, gute Hafteigenschaften, niedriger Verdampfungsverlust	NSF HT			
F.L. KM 100				●				Synthetisches Kältemaschinenöl: sehr gute Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen, hohe thermische und chemische Stabilität	NSF HT			
F.L. PG 250	●							Spezial-Getriebeöl: hoher Verschleißschutz, gutes Lasttragevermögen	NSF HT			
F.L. PG 500	●							Spezial-Getriebeöl: hoher Verschleißschutz, gutes Lasttragevermögen	NSF HT			
F.L. SI			●			●		Silikonöl: weiter Temperatureinsatzbereich, ausgezeichnete Pflege- und Schutzeigenschaften	NSF 3HT			
F.L. TM Spray						●		Silikonfreies Allround-Trennmittel: leichte Entfernbarkeit, sehr dünner Trennfilm	NSF HT			
N.B.A. 75	●							Biologisch leicht abbaubares Hydrauliköl: entwickelt für Anwendungen in umweltnahen und -sensiblen Bereichen in der Lebensmittel-/ Verpackungsmittelindustrie	NSF HT			
S.B.H. 11	●							Synth. biologisch abbaubares Hydrauliköl: allgemein wassergefährdend, trägt das EU Ecolabel, ausgezeichnetes Viskositäts-Temperatur-Verhalten				
S.B.H. 23	●							Synth. biologisch abbaubares Hydrauliköl: allgemein wassergefährdend, trägt das EU Ecolabel, ausgezeichnetes Viskositäts-Temperatur-Verhalten				
S.I.L. Spray						●		Silikonöl: weiter Temperatureinsatzbereich, ausgezeichnete Pflege- und Schutzeigenschaften	NSF 3HT			
S.K.D. 16 N S.K.D. 16 N Spray		● i.	●			●		Synthetischer Innenlagerschmierstoff: gutes Kriechvermögen, reinigende Wirkung, Ausbildung eines stabilen Schmierfilms, Gängigmachen schwer- gängiger oder verrosteter Ketten, Seile und Gelenke				
S.K.D. 55		● i.						Synthetischer Ketten-Haftschrmerstoff: für hochbelastete Ketten, zur Verarbeitung über Zentralschmieranlagensysteme, z. B. für Fahrtreppen, Schienenfahrzeuge				
S.K.D. 170 S.K.D. 170 Spray		● i.						Synthetischer Ketten-Haftschrmerstoff: universell einsetzbar, gut haftender Schmierfilm für belastete Ketten und Seile				
S.K.D. 240 S.K.D. 240 Spray		● i.						Synthetisches Hochtemperatur-Kettenöl: für Dauertemperaturen von bis zu +240 °C, rücklöslich durch Nachschmierung				
S.K.D. 320 N		● i.						Synthetisches Hochtemperatur-Kettenöl: für Dauertemperaturen von bis zu +250 °C, sehr verdampfungsarm				
S.K.D. 2000 S.K.D. 2000 Spray		● a.						Synthetischer Ketten-Haftschrmerstoff: für die Schmierung und Versiegelung von hochbelasteten Ketten und Seilen				
S.K.D. 3000 S.K.D. 3000 Spray		● a.						Synthetischer Ketten-Haftschrmerstoff: äußerst haftfest, für den Außenbereich und extreme Anforderungen, auch für O- und X-Ring Ketten				

i. = für die Innenschmierung von Ketten und Seilen / a. = für die Außenschmierung von Ketten und Seilen

Produkt								Beschreibung	Eigenschaften			
	Getriebe	Hydraulik	Ketten u. Seile	Elektro- instandhaltung	Verdichter	Wälz- u. Gleitlager	Instandhaltung					
S.K.M. 17 S.K.M. 17 Spray		●	●			●	●	Synthetisches Hochleistungsöl: gute Kriechfähigkeit, z. B. zur Kettenschmierung sehr gut geeignet				
S.K.M. 41	●	●	●			●		Synthetisches Hochleistungsöl: sehr alterungs- und oxidationsstabil, ideal zur Fahrtreppenschmierung geeignet				
S.K.M. 46	●	●	●			●		Synthetisches Hochleistungsöl: sehr alterungs- und oxidationsstabil, ideal zur Fahrtreppenschmierung geeignet				
S.K.M. 56	●	●	●			●		Synthetisches Hochleistungsöl: sehr alterungs- und oxidationsstabil, ideal zur Fahrtreppenschmierung geeignet				
S.K.M. 121	●					●		Synthetisches Hochleistungsöl: sehr alterungs- und oxidationsstabil				
S.K.M. 171	●							Synthetisches Hochleistungsöl: sehr alterungs- und oxidationsstabil				
S.K.M. 3010 Spray		●						Synthetischer Haftschrmerstoff: äußerst haftfest, für umweltsensible Außenbereiche				
S.P.G. 250	●					●		Synthetisches Hochleistungs-Getriebeöl: hoher Verschleißschutz, sehr oxidationsstabil, besonders geeignet für Schneckengetriebe				
S.P.G. 500	●					●		Synthetisches Hochleistungs-Getriebeöl: hoher Verschleißschutz, sehr oxidationsstabil, besonders geeignet für Schneckengetriebe				
S.K.S. 40 S.K.S. 40 Spray						●		Universal-Schneidöl: chlorfrei, vollsynthetisch und verdampfungsarm, u. a. zum Bohren und Sägen				
S.K.S. 48 S.K.S. 48 Spray						●		Spezial-Schneidöl: chlorfrei und vollsynthetisch, u. a. für schwerste Zerspanungsarbeiten bei hochlegierten Stählen				
T.F.L. 10 T.F.L. 10 Spray						●		Multifunktionsöl mit PTFE: Feinöl mit Festschmierstoffanteil zur Schmierung und Pflege von Metall- und Kunststoffoberflächen				
T.K.S. Spray						●		Silikonfreies Hochleistungstrennmittel: zum formenschonenden leichten Entformen von Kunststoffspritzgussteilen und Minimierung von Fließlinien	NSF MT			
T.M.F.						●		Biologisch abbaubares Multifunktionsöl: Nicht als gefährlich eingestuft, universell einsetzbar als niedrig- viskoses Schmiermittel, Pflegemittel für Edelstahl, Gleitmittel, Zwischenkonservierungsmittel uvm.				
T.R.S. Plus T.R.S. Plus Spray			●			●		Synthetisches Kriech- und Feinöl: geruchlos, universell einsetzbar u. a. zum Schmieren, Lösen und Gängigmachen von festsitzenden Teilen, Pflege von Edelstahl, Lösen von Rost uvm.				



1.2 Schmierfette

Produkt								Beschreibung	Eigenschaften			
	Getriebe	Hydraulik	Ketten u. Seile	Elektro- Instandhaltung	Verdichter	Wälz- u. Gleitlager	Instandhaltung					
F.L.G. 2-0	●					●		Synthetisches Fließfett: für Zentralschmieranlagen, speziell für Verpackungsmaschinen	NSF H1			
F.L.G. 3-1	●					●		Synthetisches Getriebefließfett: für offene und geschlossene Getriebe	NSF H1	0-00 NLGI		
F.L.G. 4-2						●		Synthetisches Wälz- und Gleitlagerfett: zur allgemeinen Lagerschmierung in der Lebens- mittel- und Getränkeindustrie	NSF H1	2 NLGI		
F.L.G. GT-0	●					●		Synthetisches Fließfett: zur Wälzlagerschmierung mit einem breiten Temperatur-Einsatzbereich	NSF H1	00 NLGI		
F.L.G. GT-2				●		●		Synth. Multi-Temperaturbereichsfett: zur Wälzlagerschmierung mit einem breiten Temperatur-Einsatzbereich, ideal für Fettzentralschmiersysteme, Elektrokontaktfett	NSF H1	2 NLGI		
F.L.G. GT-3						●		Synth. Multi-Temperaturbereichsfett: für den Kunststoffspritzgussbereich, zur Schmierung von Führungen und Holmen, gute Korrosionsschutz- eigenschaften	NSF H1	2 NLGI		

Produkt								Beschreibung	Eigenschaften			
	Getriebe	Hydraulik	Ketten u. Seile	Elektro- Instandhaltung	Verdichter	Wälz- u. Gleitlager	Instandhaltung					
S.K.D. 3400 S.K.D. 3400 Spray			●			●		Höchstdruck-Haftschrmerstoff: teilsynthetisch, für höchste Druckbeanspruchung z. B. offene Getriebe, Zahnkränze, Zahnräder, Zahnstangen, Gleitlager etc., sehr hohe Wasserbeständigkeit		3 NLGI		
S.K.D. 3501						●		Hochgeschwindigkeitsfett: für schnell laufende Lager, auch als Tieftemperatur- fett einsetzbar		1-2 NLGI		
S.K.D. 3602 S.K.D. 3602 Spray			●	●		●	●	Druckfestes Hochleistungsfett: teilsynthetisch, für hochbelastete Wälz- und Gleitlager, Führungen, Spindeln, Elektrokontaktfett		2 NLGI		
S.K.D. 3800						●		Biologisch abbaubarer Weichenschmierstoff: für Weichen und Gleitflächen an Gleissystemen, hohe Wasserbeständigkeit, senkt Reibung und Verschleiß, gute UV-Beständigkeit		000 NLGI		
S.K.D. 3802			●			●	●	Biologisch abbaubares Mehrzweckfett: universell einsetzbar, auch für Führungen, Spindeln, E-Motoren etc.		2 NLGI		
S.K.D. 3817						●	●	Biologisch abbaubares Turbinenlagerfett: universell einsetzbar, auch für Führungen, Spindeln etc., sehr gut förderbar in Zentralschmieranlagen		1 NLGI		
S.K.D. 3833 N			●			●	●	Biologisch abbaubares Hochdruckfett: für hochbelastete Wälz- und Gleitlager, Führungen, Spindeln, Zahnräder und -kränze, Ketten, Seile, Montagefett für Bohrgestänge		2 NLGI		
S.K.D. 3915			●			●	●	Hochtemperatur-Schwerlastfett: mechanisch und thermisch hochbelastbares Schmier- fett mit ausgeprägten Korrosionsschutzzeigenschaften		1-2 NLGI		
S.K.D. 4002				●		●	●	Hochtemperatur-Hochleistungsfett: universell einsetzbar, sehr weiter Temperatureinsatz- bereich auch für Führungen, Spindeln, Elektromotoren- lager, Elektrokontaktfett		2 NLGI		
S.K.D. 5001				●		●	●	Höchsttemperaturfett: fluorölbasiert, top Beständigkeit bei sehr hohen Temperaturen und Medienbelastungen. Für Führungen, Spindeln etc. Schmierung von Kunst- stoffen und Dichtungen, Elektrokontaktfett	NSF H1	1 NLGI		
S.K.D. 5002				●		●	●	Höchsttemperaturfett: Fluorölbasiert, top Beständigkeit bei sehr hohen Temperaturen und Medienbelastung. Für Führungen, Spindeln etc. Schmierung von Kunst- stoffen und Dichtungen, Elektrokontaktfett	NSF H1	2 NLGI		
S.K.D. 6002						●	●	Extremtemperaturfett: fluorölbasiert, extreme thermische Beständigkeit, medienbeständig, auch für Spindeln, Aus- werfer, Führungen z. B. an Kunststoffspritzgusswerkzeu- gen. Sehr gute Kunststoffverträglichkeit	NSF H1	2 NLGI		



Hervorragende Schmiereigenschaften!

S.K.D. 6002

Extremtemperatur-Fett

Vollsynthetisches Extremtemperatur-Fett auf Basis eines leistungsoptimierten, extrem verdampfungsarmen Fluoröles und eines speziellen anorganischen Verdickers. Somit können bei Temperaturen bis +300 °C wesentlich längere Schmierintervalle als mit herkömmlichen Fluorfetten erzielt werden. NSF H1 registriert.

F.L.G. GT-4						●		Synth. Multi-Temperaturbereichsfett: zur Wälzlagerschmierung mit einem breiten Temperatur-Einsatzbereich und hohem Druckauf- nahmevermögen	NSF H1	2 NLGI		
F.L.G. GT Spray			●	●			●	Synth. Multi-Temperaturbereichsfett: sehr gute Wasserbeständigkeit, hoher Korrosions- schutz (auch elektrische Kontakte), für Gleitbahnen geeignet	NSF H1	2 NLGI		
F.L.G. HF-2						●		Synthetisches Haftfett: zur allgemeinen Wälzlagerschmierung und als Rohrbahnfett, hohe Wasserbeständigkeit	NSF H1	1-2 NLGI		
F.L.G. MD-2				●		●	●	Silikonfett: speziell für Elastomerdichtungen in der Getränke- industrie, Montagehilfsmittel bei Kunststoff- oder Keramikbauteilen	NSF H1	2-3 NLGI		

1.3 Pasten/Gleitlacke

Produkt								Beschreibung	Eigenschaften			
	Getriebe	Hydraulik	Ketten u. Seile	Elektro- Isolant	Verdichter	Wälz- u. Gleitlager	Instandhaltung					
F.L.A.								Hochleistungs-Montagepaste: speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, beständig gegen Säuren, Laugen und Wasser, sehr gutes Haftvermögen	NSF H1			
F.L.B.								Edelstahl-Hochtemperatur-Montagepaste: speziell für die thermisch belastete Edelstahlverschraubungen, beständig gegen Säuren, Laugen und Wasser, kalziumfrei, gutes Haftvermögen	NSF H1			
G.W.F. G.W.F. Spray								Anti-Verschleiß- und Schmiermittel: Montagepaste für thermisch hochbelastete Verbindungen (VA-Stahl), Edelstahlverschraubungen etc. Verhindert Passungsrost				



Unser Topseller!

G.W.F.

Anti-Verschleiß- und Schmiermittel

Montagepaste für Temperaturen bis +1.200°C , welche zuverlässig das Festfressen und/oder Festrosten verhindert. G.W.F. ist wasserfest und resistent gegen Salz. Dadurch eignet es sich für den Einsatz in feuchter Umgebung.

P.A.W.								Vollsynthetische Schmier- und Montagepaste: Hochleistungsfettpaste mit synergetisch wirkenden hochwirksamen weißen Festschmierstoffen für die Montage von Verschraubungen aus Stahl und Edelstahl	NSF H1	2 NLGI	
W.A.P. W.A.P. Spray								Hochleistungs-Fettpaste: extrem wasserbeständige Schmier- und Montage- paste mit metalloxidischen Keramikfestschmier- stoffen für Schraubverbindungen, hochbelastete Gleitlager und Spindelantriebe, Spannfutter etc. sehr guter Schutz vor Korrosion und Passungsrost		2 NLGI	



Rivolta®: für ein Optimum an Schmierung und Hygiene



NSF zertifiziert
DIN EN ISO 21469



Halal
zertifiziert




Kosher
zertifiziert

Für das Reinigen und Schmieren von Produktionsanlagen in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmaindustrie gelten besondere Vorschriften. Da während der Herstellung der Waren der Kontakt mit den Maschinen nicht ausgeschlossen werden kann, ist hier der Einsatz spezieller NSF registrierter Produkte zwingend erforderlich.

Zum Hintergrund: Die amerikanische NSF International – eine Non-Profit-Organisation für die Standardisierung und Zertifizierung in den Bereichen Trinkwasser, Lebensmittel und Gesundheitswesen – hat Produkte nach ihrer Einsatzart in verschiedene Klassen unterteilt. Genaue Informationen zu diesen Klassen finden Sie unter www.nsf.org.

Mit der Zertifizierung der DIN EN ISO 21469 erfüllt Bremer & Leguil auch die Hygieneanforderungen an Schmierstoffe mit nicht vorhersehbarem Produktkontakt.



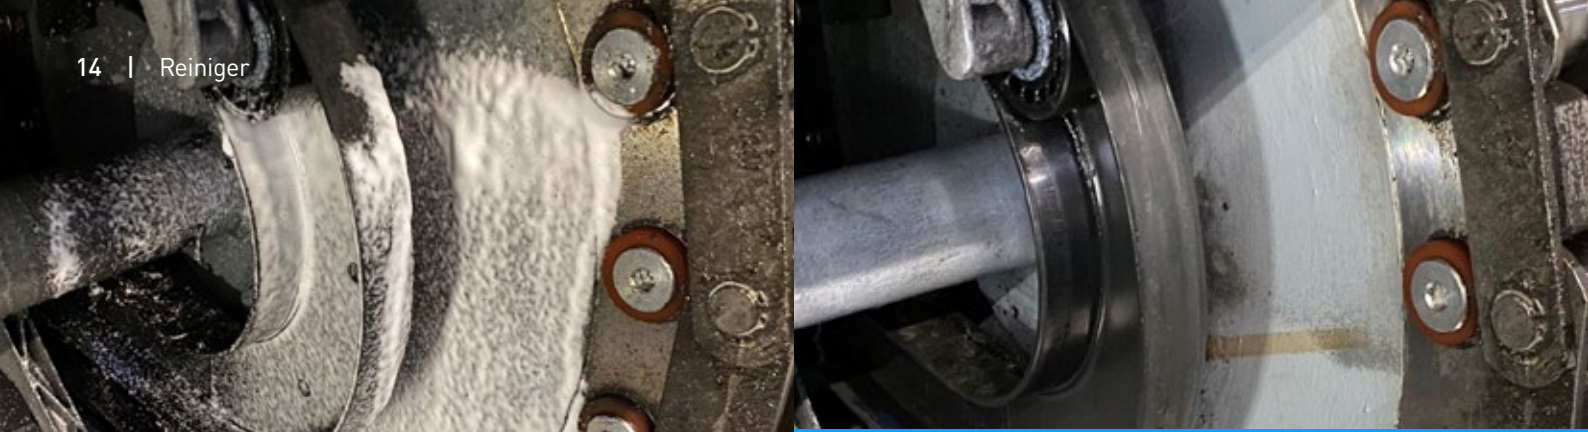

2. Reiniger für alle Zwecke

Verschmutzte Maschinenteile, Anlagen oder Oberflächen sind nicht nur optisch ein Ärgernis, sie können auch den gesamten Arbeitsablauf zum Stillstand bringen. Um unterschiedliche Materialien in verschiedensten Zuständen fachgerecht zu säubern, bedarf es spezieller Reiniger. Hierfür bieten wir Ihnen lösemittel- oder wasserbasierte Reiniger an.

Das Angebot ist dabei so vielfältig wie die Anforderungen. Sie finden von der Sprühdose bis hin zum Sicherheitsreiniger ein umfassendes Portfolio von Reinigern. Auf Wunsch unterstützen und schulen wir Sie und Ihre Mitarbeiter im Umgang mit unseren Produkten. Sprechen Sie uns gerne an.

2. Reiniger

Produkt	Elektroreinigung	Spritzwaschmaschinen	Hochdruckgeräte	Ultraschallbad, Tauchbad	Bodenreinigung	Waschtische	Manuelle Reinigung	Beschreibung	Eigenschaften
A.C.S. Spray						●		Acetonspray: hervorragend zur prozesssicheren Reinigung/Entfettung von metallischen Oberflächen, verdunstet sehr schnell und rückstandsfrei	KW
A.C.S. 3 Spray						●		Hochwirksames Schnellreinigungsspray: extreme Lösekraft gegenüber Ölen und Fetten sowie Kleb- und Dichtstoffrückständen, verdunstet sehr schnell und rückstandsfrei	KW
B.F.C. Spray						●		A1-Schaumreiniger: geruchsneutraler Aktivschaum zur Reinigung/Entfettung wasserbeständiger Oberflächen, universell einsetzbar	NSF A1, H ₂ O, nonVOC
B.N.L. 848	●	●	●	●	●	●	●	Schaumarmen Neutralreiniger: sehr gutes Schmutzlösevermögen, besonders geeignet zur Reinigung empfindlicher Materialien (z. B. Aluminium, Zink), korrosionsverhindernd, VOC-frei	H ₂ O, nonVOC
B.R.X. 540				●				Grundreiniger für Fußböden: hochkonzentrierte Wirkstoffkombination, phosphatfrei, hochalkalisch, entfernt selbst hartnäckigste Verschmutzungen	H ₂ O, nonVOC
B.R.X. 611	●	●	●	●	●	●	●	Schaumarmes Entfettungskonzentrat: anwenderfreundlich, reinigungsaktiv, vielfältig einsetzbar, VOC-frei	NSF A1, H ₂ O, nonVOC
B.R.X. 624	●	●	●	●				Schaumfreier Hochleistungsreiniger: hochalkalisch, energieeffizient – entwickelt die volle Reinigungskraft bereits bei Raumtemperatur, VOC-frei	H ₂ O, nonVOC
B.R.X. 637	●	●	●	●				Schaumarmen Hochleistungsreiniger: besonders energieeffizient – entwickelt die volle Reinigungskraft bereits bei niedrigen Temperaturen, hochalkalisch, korrosionsverhindernd, VOC-frei	NSF A1, H ₂ O, nonVOC

Produkt	Elektroreinigung	Spritzwaschmaschinen	Hochdruckgeräte	Ultraschallbad, Tauchbad	Bodenreinigung	Waschtische	Manuelle Reinigung	Beschreibung	Eigenschaften
B.R.X. 648			●			●		Hochleistungsreiniger: phosphatfrei, hochalkalisch, besonders geeignet zur Entfernung von Farben, Lacken, angebackenen Schmierfetten, vercrackten Ölen, Harzen, VOC-frei	H ₂ O, nonVOC
B.R.X. 659	●							Industrie-Kraftreiniger: entfernt hartnäckigste Verschmutzungen u. a. auf empfindlichen Oberflächen z. B. Aluminium und Buntmetallen, korrosionsverhindernd, VOC-frei	H ₂ O, nonVOC
B.S.E.			●			●		Sicherheitsentroster: schonende Entfernung von Rost und Kalk, frei von Mineralsäuren, VOC-frei	NSF A3, H ₂ O, nonVOC
B.W.K.			●		●	●		Wässriger Kraftreiniger: gebrauchsfertig, Ersatz für Lösemittel, entfernt hartnäckigste Verschmutzungen, universell einsetzbar, gute Materialverträglichkeit	NSF A1, H ₂ O, nonVOC
B.W.K. Tücher Set						●		Tücher: anwenderfreundlich, zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen z.B. Fetten, Pasten, Ölen, Wachsrückständen von wasserbeständigen Oberflächen	NSF A1, H ₂ O, nonVOC



Das Kraftpaket mit NSF-A1 Registrierung!

B.W.X.
Xtrem-Reiniger

Mit seiner Xtreme Power und schneller Verdunstung rückt Rivolta B.W.X. hartnäckigsten Verschmutzungen zu Leibe, welche bisher nur mit lösemittelbasierten Produkten abgereinigt werden konnten. Er reinigt schonend und effektiv zahllose Oberflächen wie Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetalle, Chrom, Glas oder Keramik.

B.W.R. 180	●	●	●	●	●	●		Reinigungskonzentrat: anwenderfreundlich, gute Materialverträglichkeit, energieeffizient – entwickelt die volle Reinigungskraft bereits bei niedrigen Temperaturen	NSF A1, H ₂ O, nonVOC
B.W.R. 210			●			●		Reinigungskonzentrat: sehr gutes Schmutzlösevermögen, hochkonzentriert, zur Reinigung/Entfettung wasserbeständiger Oberflächen	NSF A1, H ₂ O, nonVOC
B.W.R. 210 phos.-frei	●	●	●	●	●	●		Schaumarmes Reinigungskonzentrat: herausragende Entfettungskraft, phosphatfrei und abscheidefreundlich, korrosionsverhindernd, VOC-frei	H ₂ O, nonVOC
B.W.S.						●		Finish-Reiniger: gebrauchsfertig, schnell trocknend, gute Materialverträglichkeit, frei von Farb-, Duft- und Konservierungsstoffen	NSF A1, H ₂ O, nonVOC
B.W.S. Tücher Set						●		Tücher: anwenderfreundlich, zur Entfernung von öligen und fettigen Verschmutzungen, Fingerabdrücken, Ruß und Staub, Nikotin u.v.m. von wasserbeständigen Oberflächen	NSF A1, H ₂ O, nonVOC
B.W.X.						●		Xtrem-Reiniger: anwenderfreundliche Alternative zu lösemittelbasierten Reinigern, entfernt hartnäckigste Verschmutzungen	NSF A1, H ₂ O, nonVOC

2. Reiniger

Produkt							Beschreibung	Eigenschaften			
	Elektroreinigung	Spritzwaschmaschinen	Hochdruckgeräte	Ultraschallbad, Tauchbad	Bodenreinigung	Waschtische					
E.S.E. 340		●					Entschäumer für wässrige Systeme: effektive Schaumzerstörung, silikonfrei, sehr wirtschaftlich		H ₂ O		nonVOC
E.V.R.	●		●			●	Elektro-Vorreiniger: gebrauchsfertiges, wasserbasiertes Produkt zur Vorbehandlung elektrischer Komponenten und Anlagen. Kein AuS	NSF K2	H ₂ O		
M.T.X.				●		●	Spezialreiniger: langsam und rückstandsfrei verdunstender Kaltreiniger mit herausragender Reinigungsleistung			KW	
M.T.X. 60				●		●	Spezialreiniger: sehr gute Entfettungskraft, nahezu geruchlos, schnelle und rückstandsfreie Verdunstung – für eine rasche Weiterverarbeitung des Reinigungsguts	NSF K1		KW	
M.T.X. 60 forte M.T.X. 60 forte Spray				●		●	Intensivreiniger: schnell verdunstender Intensivreiniger für hartnäckige Verschmutzungen, z. B. vercrackte Fette und Öle. Spray auch als CO ₂ gefüllte Version erhältlich			KW	
M.T.X. 100				●		●	Spezialreiniger: sehr gute Entfettungskraft, zügige und rückstandsfreie Verdunstung – das Reinigungsgut kann nach kurzer Zeit weiterverarbeitet werden	NSF K1		KW	
M.T.X. 160				●		●	Spezialreiniger: langsam und rückstandsfrei verdunstender Kaltreiniger mit temporärer Korrosionsschutzkomponente			KW	
M.T.X. nonVOC forte				●		●	nonVOC Intensivreiniger: sehr langsam verdunstender Intensivreiniger für hartnäckige Verschmutzungen, unterliegt nicht der 31. BImSchV (VOC-Verordnung)			KW	nonVOC
M.T.X. Ultra				●		●	Kraftreiniger: langsam verdunstender Kraftreiniger für hartnäckigste Verschmutzungen, z. B. Wachse, Farbrückstände, Bitumen, Teer, vercrackte Fette/Öle			KW	
N.I.T.				●		●	Hotmeltentferner: zur Entfernung hartnäckiger Dispersionskleber- und Hotmeltrückständen von Maschinen- und Anlagenoberflächen sowie Auftragsgeräten	NSF A1		KW	
N.W.E. 100				●		●	Korrosionswachs-Entferner: effektiver und wirtschaftlicher Reiniger mit hohem Flammpunkt für hartnäckige Verschmutzungen, z. B. Korrosionsschutzwachse, Fette etc.			KW	nonVOC



NEU

Unser Beitrag zur Gefahrstoffsubstitution!

N.W.E. 100

Korrosionswachs-Entferner

Rivolta N.W.E. 100 ist die wirkungsvolle und anwenderfreundliche Alternative zu herkömmlichen Kohlenwasserstoffbasierten Reinigungsmitteln. Unser Produkt basiert auf innovativen Rohstoffen und zeichnet sich durch seine leistungsstarke Reinigungskraft sowie einen milden Geruch aus.

O.C.X. O.C.X. Spray	●					●	Oxidlöser: durchdringt und löst hartnäckige z. B. Oxid- und Sulfidschichten. Störungen durch zu hohe Übergangswiderstände oder schlechte Kontaktgabe werden behoben			KW	
P.H.C.						●	Photovoltaikreiniger: materialschonend und hocheffizient, zur Entfernung von Verschmutzungen und Umweltablagerungen von Photovoltaikanlagen		H ₂ O		nonVOC
S.B.C. Spray						●	A1-Spezialreiniger: sehr gute Lösekraft gegenüber Ölen und Fetten sowie Kunststoff- und Dichtstoffrückständen, verdunstet zügig und rückstandsfrei	NSF A1		KW	

Produkt							Beschreibung	Eigenschaften			
	Elektroreinigung	Spritzwaschmaschinen	Hochdruckgeräte	Ultraschallbad, Tauchbad	Bodenreinigung	Waschtische					
S.C.F. Spray						●	A1-Entfetter: enorme Reinigungskraft, gute Materialverträglichkeit, rückstandsfreie und zügige Verdunstung, milder Geruch	NSF A1		KW	
S.E.G. Spray						●	Entferner für Graffiti: effektive Entfernung von Lack-, Farb- und Filzstiftgraffitis sowie Kelbstoffreste von glatten, nichtsaugenden Untergründen			KW	
S.F.R. Spray						●	Spezieller Formenreiniger: zur Reinigung von Formen und Werkzeugen an Spritzgussmaschinen, durchdringt und löst eine Vielzahl von Kunststoffrückständen	NSF A1		KW	
S.K.A.				●		●	Kavitätenreiniger: anwenderfreundlich, entfernt Rückstände, die auf Werkzeugen und Formen bei der Kunststoffverarbeitung entstehen	NSF A1		KW	nonVOC



Effiziente Reinigung für ihre PV-Anlage!

P.H.C.

Photovoltaikreiniger

Rivolta P.H.C. ist ein materialschonendes, hocheffizientes und biologisch abbaubares Reinigungskonzentrat zur Entfernung von Verschmutzungen von Photovoltaikanlagen. Seine Materialverträglichkeit gegenüber den PV-Modulkomponenten wurde vom Fraunhofer CSP Institut geprüft.

S.K.E.				●		●	Spezial-Klebstoff-Entferner: effektive Entfernung von Klebstoffen, Schraubensicherungs- und Dichtungsrückständen			KW	
S.L.X. 500 S.L.X. 500 Spray	●		●			●	Spezial-Sicherheitsreiniger: Nassreinigung elektrischer Anlagen und Geräte auch unter Spannung (AuS), hohe Reinigungskraft bei sehr schneller, rückstandsfreier Verdunstung, nicht brennbar, elektrische Durchschlagsfestigkeit >130 kV/cm	NSF K2			
S.L.X. 1000 S.L.X. 1000 Spray	●		●			●	Spezial-Sicherheitsreiniger: Nassreinigung elektrischer Anlagen und Geräte auch unter Spannung (AuS), gute Reinigungskraft bei extrem schneller, rückstandsfreier Verdunstung, nicht brennbar, elektrische Durchschlagsfestigkeit >190 kV/cm	NSF K2			
S.L.X. Rapid Spray	●					●	Universal-Schnellreiniger: effektive Reinigung elektronischer Komponenten und allgemeiner Maschinenteile auch z. B in der Lebensmittelindustrie, schnelle und rückstandsfreie Verdunstung, kein AuS	NSF K1 K2		KW	
S.L.X. Super	●		●			●	Elektro-Sicherheitsreiniger: zur Nassreinigung elektrischer Anlagen und Geräte, intensive Reinigungskraft bei langsamer, rückstandsfreier Verdunstung, elektrische Durchschlagsfestigkeit >190 kV/cm, kein AuS	NSF K2		KW	
S.L.X. Top S.L.X. Top Spray	●		●			●	Elektro-Hochleistungsreiniger: zur Nassreinigung elektrischer Anlagen und Geräte, intensive Reinigungskraft bei mittelschneller, rückstandsfreier Verdunstung, elektrische Durchschlagsfestigkeit >150 kV/cm, kein AuS	NSF K2		KW	
S.N.C. 101				●		●	Formenreiniger und Klebstoffentferner: effektive Entfernung hartnäckiger Polymer- und Klebstoffrückstände von metallischen Oberflächen	NSF A1		KW	
S.R.K.				●		●	Spezial-Reiniger-Konzentrat: durchdringt selbsttätig starke Kohleabriebablagerungen, festgebackene Stäube, Öl- und Fettschichten (Ölkohle) und weicht diese auf			KW	
S.U.W. Spray						●	Spezialreiniger für Windkraft- und Industrieanlagen: enorme Reinigungskraft, gute Materialverträglichkeit, rückstandsfreie und zügige Verdunstung, milder Geruch			KW	



3. Keine Chance für Korrosion

Korrosion als die stoffliche Veränderung von Werkstoffen durch Reaktion mit der Umgebung ist eine Gefahrenquelle mit sowohl wirtschaftlichen als auch gesundheitlichen Folgen für Unternehmen und Mitarbeiter.

Der Verlauf einer Korrosion hängt sowohl von den Eigenschaften des Materials als auch von den Einflüssen ab, denen es ausgesetzt ist. Korrosionsvorgänge sind vielfältig und oft sehr komplex.

Um Maschinen und Anlagen zu schützen, bieten wir sowohl öligen als auch wachsartigen Korrosionsschutz an. Unsere Produkte bieten Schutz in den unterschiedlichsten Situationen: von der temporären Oberflächenkonservierung über Langzeit-, Stilllegungs-, Zwischen- und Endkonservierungen bis hin zur Vorbereitung für eine Lagerung im Freien oder von Überseetransporten.

Finden Sie das Produkt für Ihre spezielle Anwendung.

3. Korrosionsschutz

Produkt	ölig	Wachsartig	Innenlagerung	Außenlagerung unter Dach	Lagerung im Freien	Beschreibung	Eigenschaften			
F.L. CPF F.L. CPF Spray	●		15 Monate	6 Monate		Synthetischer Korrosionsschutz: zur Konservierung kompletter Maschinen, zur temporären Konservierung von Halbfertigfabrikaten	NSF B1		KW	
F.L. CP6 Spray		●	18-24 Monate	6-12 Monate		Synthetisches Korrosionsschutzspray: zur temporären Konservierung von Halbfertigfabrikaten, Spritzgusswerkzeuge, dünnsschichtige Konservierung ohne Penetrationsverhalten	NSF B1		KW	
K.S.P. 150 K.S.P. 150 Spray	●		15 Monate	6 Monate		Korrosionsschutzöl: niedrigviskos, sehr gute Kriechfähigkeit, dank hervorragender Demulgiereigenschaften auch für Tauchbad-Anwendungen, universell einsetzbar, abtrocknend			KW	
K.S.P. 204 A	●		18-24 Monate	6-12 Monate		Korrosionsschutzöl: leistungsstark, zur wirksamen, temporären Konservierung, dauerhaft dünnsschichtiger öliger Schutzfilm			KW	
K.S.P. 204 nonVOC	●		18-24 Monate	6-12 Monate		VOC-freies Korrosionsschutzöl: leistungsstark, zur wirksamen, temporären Konservierung			KW	nonVOC
K.S.P. 204 VCI	●		24 Monate	12 Monate		Thixotroper Korrosionsschutz mit VCI: VOC-frei, ablaufgehemmt, enthält VCI			KW	nonVOC
K.S.P. 305 Spray		●	18-24 Monate	6-12 Monate		Korrosionsschutzwachs: farbloses und silikonfreies Korrosionsschutzspray mit wachsartiger Schichtbildung, hervorragend geeignet für Kunststoffspritzgusswerkzeuge			KW	

Produkt	ölig	Wachsartig	Innenlagerung	Außenlagerung unter Dach	Lagerung im Freien	Beschreibung	Eigenschaften			
K.S.P. 305 R Spray		●	18-24 Monate	6-12 Monate		Korrosionsschutzwachs rot: K.S.P. 305 Spray in roter Einfärbung zur einfachen Erkennbarkeit der konservierten Bereiche			KW	
K.S.P. 312 N Spray		●	24-36 Monate	18-24 Monate	6-12 Monate	Korrosionsschutzwachs: schnell wirksames Korrosionsschutzspray auf Wachsbasis zur temporären Langzeitkonservierung			KW	
K.S.P. 317		●	24-36 Monate	18-24 Monate	6-12 Monate	Korrosionsschutzwachs: hochergiebiges Korrosionsschutzwachs zur temporären Langzeitkonservierung mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten			KW	
K.S.P. 440 nonVOC		●	30-72 Monate	24-48 Monate	12-36 Monate	VOC-freies Korrosionsschutzwachs: lösemittelfreies Langzeitkorrosionsschutzwachs für extreme Lager-, Transport- und Umgebungsbedingungen			KW	nonVOC
W.S.X. W.S.X. Spray	●					Feuchtigkeitsschutz: farblos, geschmeidiger und wasserabweisender Schutzfilm für elektrische Komponenten, schützt die Bauteile vor Korrosion und feuchtigkeitsbedingtem Ausfall, verdrängt Wasser bei z. B. Sanierungsarbeiten und Instandhaltungsmaßnahmen, elektrische Durchschlagfestigkeit >120 kV/cm			KW	



Überzeugende Eigenschaften!

R.I.S. Spray

Rostlöser

Vollsynthetischer, hochwirksamer Rostlöser mit Kälteschock-Effekt. Durch Aufsprühen werden die Materialoberflächen schlagartig auf Minustemperaturen abgekühlt und durch Schrumpfungseffekte entstehen Mikrorisse in der Korrosionsschicht. Rivolta R.I.S. Spray dringt schnell in diese Mikrorisse ein und festsitzende Bauteile lassen sich sehr gut lösen.

R.I.S. Spray	●					Vollsynthetischer, hochwirksamer Rostlöser: ideal geeignet zum schnellen und effektiven Lösen von verrosteten und festsitzenden Teilen aller Art, z. B. Verschraubungen, Scharniere, Bolzen, Ketten u.v.m.				
--------------	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Die angegebenen Lagerungszeiträume unter den jeweiligen Bedingungen sind nur unter Einhaltung der Verarbeitungshinweise in den Produktinformationen zu erzielen.

Gebindeübersicht*

											
	Seite	Tube	Kartusche	Spender	Tücher	Spray	Sprühflasche	Dose	Flasche/ Kanister	Hobbock	Fass
A.C.S. Spray	14	-	-	-	-	750ml	-	-	-	-	-
A.C.S. 3 Spray	14	-	-	-	-	750ml	-	-	-	-	-
B.F.C. Spray	14	-	-	-	-	400ml	-	-	-	-	-
B.N.L. 848	14	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20kg	-	220kg
B.R.X. 540	14	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	200kg
B.R.X. 611	14	-	-	-	-	-	-	-	11kg, 20kg	-	220kg
B.R.X. 624	14	-	-	-	-	-	-	-	11kg, 20kg	-	220kg
B.R.X. 637	14	-	-	-	-	-	-	-	11kg, 20kg	-	220kg
B.R.X. 648	15	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20kg	-	-
B.R.X. 659	15	-	-	-	-	-	-	-	11kg, 20kg	-	220kg
B.S.E.	15	-	-	-	-	-	-	-	11kg, 20kg	-	220kg
B.W.K.	15	-	-	-	-	-	750ml	-	10l	-	200kg
B.W.K. Tücher Set	15	-	-	-	70 Stück	-	-	-	-	-	-
B.W.R. 180	15	-	-	-	-	-	-	-	11kg, 20kg	-	220kg
B.W.R. 210	15	-	-	-	-	-	-	-	11kg, 20kg	-	220kg
B.W.R. 210 phos.-frei	15	-	-	-	-	-	-	-	11kg, 20kg	-	220kg
B.W.S.	15	-	-	-	-	-	750ml	-	10l	-	-
B.W.S. Tücher Set	15	-	-	-	70 Stück	-	-	-	-	-	-
B.W.X.	15	-	-	-	-	-	750ml	-	10l	-	200kg
C.H.G. 3	06	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	60l
C.H.G. 4	06	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	60l, 200l
C.H.G. 6	06	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	60l, 200l
C.H.G. 10	06	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	60l
C.H.G. 15	06	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	60l
C.H.G. 22	06	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	60l
E.S.E. 340	16	-	-	-	-	-	-	-	1l, 10l	-	-
E.V.R.	16	-	-	-	-	-	-	-	1l, 10l	-	-
F.L. 5	06	-	-	-	-	300ml, 400ml	-	-	1l, 10l, 20l	-	60l
F.L. 12	07	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	-
F.L. 20	07	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	-
F.L. 50	07	-	-	-	-	400ml	-	-	10l, 20l	-	60l, 200l
F.L. 75	07	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	60l, 200l
F.L. 88 N	07	-	-	-	-	400ml	-	-	10l	-	200l
F.L. 100	07	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	60l, 200l
F.L. 125	07	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	60l
F.L. 170	07	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	60l
F.L. 250	07	-	-	-	-	400ml	-	-	10l, 20l	-	60l, 200l
F.L. 400	07	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	-
F.L. 500	07	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	-
F.L. 1000	07	-	-	-	-	400ml	-	-	10l	-	-
F.L. 2000	07	-	-	-	-	400ml	-	-	-	10l	-
F.L.A.	12	100g	-	-	-	-	-	480g, 1kg	-	-	-
F.L.B.	12	-	-	-	-	-	-	1kg	-	-	-
F.L. CPF	18	-	-	-	-	400ml	-	-	10l	-	-
F.L. CPG Spray	18	-	-	-	-	400ml	-	-	-	-	-
F.L.G. 2-0	10	370g	-	-	-	-	-	-	-	10kg	-
F.L.G. 3-1	10	-	-	-	-	-	-	1kg	-	10kg, 25kg	-
F.L.G. 4-2	10	-	470g	-	-	-	-	1kg	-	10kg, 25kg	-
F.L.G. GT-0	10	-	500g	-	-	-	-	1 kg	-	10kg	-
F.L.G. GT-2	10	-	500g	180g	-	-	-	1kg	-	10kg, 25kg	-
F.L.G. GT-3	10	-	500g	-	-	-	-	1kg	-	10kg, 25kg	-
F.L.G. GT-4	10	-	500g	-	-	-	-	1kg	-	10kg, 25kg	-
F.L.G. GT Spray	10	-	-	-	-	400ml	-	-	-	-	-
F.L.G. HF-2	10	-	470g	-	-	-	-	1kg	-	10kg, 25kg	-
F.L.G. MD-2	10	100g	600g	-	-	-	-	1kg	-	-	-
F.L. HT	08	-	-	-	-	400ml	-	-	10l, 20l	-	60l, 200l
F.L. KM 100	08	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	60l, 200l
F.L. PG 250	08	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	60l, 200l
F.L. PG 500	08	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	60l, 200l
F.L. SI	08	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	-
F.L. TM Spray	08	-	-	-	-	400ml	-	-	-	-	-
G.W.F.	12	100g	-	-	-	400ml	-	480g, 960g	-	10kg	-
K.S.P. 150	18	-	-	-	-	400ml	-	-	10l, 20l	-	60l, 200l
K.S.P. 204 A	18	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	60l, 200l
K.S.P. 204 nonVOC	18	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	60l, 200l
K.S.P. 204 VCI	18	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	60l
K.S.P. 305 Spray	18	-	-	-	-	400ml	-	-	-	-	-
K.S.P. 305 R Spray	19	-	-	-	-	400ml	-	-	-	-	-
K.S.P. 312 N Spray	19	-	-	-	-	400ml	-	-	-	-	-


* weitere Gebindevarianten sind auf Anfrage erhältlich

											
	Seite	Tube	Kartusche	Spender	Tücher	Spray	Sprühflasche	Dose	Flasche/ Kanister	Hobbock	Fass
K.S.P. 317	19	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	60l, 200l
K.S.P. 440 nonVOC	19	-	-	-	-	-	-	-	-	10kg	-
M.T.X.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60l, 200l
M.T.X. 60	16	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	60l, 200l
M.T.X. 60 forte	16	-	-	-	-	400ml	-	-	1l, 10l, 20l	-	60l, 200l
M.T.X. 100	16	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	60l, 200l
M.T.X. 160	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60l, 200l
M.T.X. nonVOC forte	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60l, 200l
M.T.X. Ultra	16	-	-	-	-	500ml	-	-	10l, 20l	-	60l, 200l
N.B.A. 75	08	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	200l
N.I.T.	16	-	-	-	-	-	500ml	-	10l	-	-
N.W.E. 100	16	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	-
O.C.X.	16	-	-	-	-	400ml	-	-	10l	-	-
P.A.W.	12	100g	500g	-	-	400ml	-	1kg	-	-	-
P.H.C.	16	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20kg	-	-
R.I.S. Spray	19	-	-	-	-	400ml	-	-	-	-	-
S.B.C. Spray	16	-	-	-	-	500ml	-	-	-	-	-
S.B.H. 11	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60l, 200l
S.B.H. 23	08	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	60l, 200l
S.C.F. Spray	17	-	-	-	-	500ml	-	-	-	-	-
S.E.G. Spray	17	-	-	-	-	500ml	-	-	-	-	-
S.F.R. Spray	17	-	-	-	-	400ml	-	-	-	-	-
S.I.L. Spray	08	-	-	-	-	400ml	-	-	-	-	-
S.K.A.	17	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	-
S.K.D. 16 N	08	-	-	-	-	400ml	-	-	10l, 20l	-	60l, 200l
S.K.D. 55	08	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	60l, 200l
S.K.D. 170	08	-	-	-	-	400ml	-	-	10l	-	200l
S.K.D. 240	08	-	-	-	-	400ml	-	-	10l, 20l	-	60l, 200l
S.K.D. 320 N	08	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	200l
S.K.D. 2000	08	-	-	-	-	400ml	-	-	-	10l	-
S.K.D. 3000	08	-	-	-	-	400ml	-	-	-	10l	-
S.K.D. 3400	11	-	-	-	-	400ml	-	-	-	10kg, 25kg	-
S.K.D. 3501	11	-	400g	-	-	-	-	1kg	-	-	-
S.K.D. 3602	11	-	500g	-	-	400ml	-	1kg	-	10kg, 25kg	-
S.K.D. 3800	11	-	-	-	-	-	-	-	-	10kg, 25kg	-
S.K.D. 3802	11	-	400g	-	-	-	-	-	-	10kg, 25kg	-
S.K.D. 3817	11	-	500g	-	-	-	-	-	-	10kg, 25kg	180kg
S.K.D. 3833 N	11	-	500g	-	-	-	-	1kg	-	10kg, 25kg	-
S.K.D. 3915	11	-	500g	-	-	-	-	1kg	-	25kg	-
S.K.D. 4002	11	100g	400g, 500g	-	-	-	-	1kg	-	10kg, 25kg	-
S.K.D. 5001	11	-	800g	-	-	-	-	1kg	-	10kg	-
S.K.D. 5002	11	-	800g	200g	-	-	-	1kg	-	10kg	-
S.K.D. 6002	11	-	-	200g	-	-	-	500g	-	-	-
S.K.E.	17	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	-
S.K.M. 17	09	-	-	-	-	400ml	-	-	10l	-	60l, 200l
S.K.M. 41	09	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	-
S.K.M. 46	09	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	60l
S.K.M. 56	09	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	60l, 200l
S.K.M. 121	09	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	60l, 200l
S.K.M. 171	09	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	60l, 200l
S.K.M. 3010 Spray	09	-	-	-	-	400ml	-	-	-	-	-
S.K.S. 40	09	-	-	-	-	400ml	-	-	250ml, 10l	-	-
S.K.S. 48	09	-	-	-	-	400ml	-	-	250ml, 10l	-	-
S.L.X. 500	17	-	-	-	-	300ml	-	-	3l, 15kg	-	-
S.L.X. 1000	17	-	-	-	-	300ml	-	-	3l, 15kg	-	-
S.L.X. Rapid Spray	17	-	-	-	-	400ml	-	-	-	-	-
S.L.X. Super	17	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	60l, 200l
S.L.X. Top	17	-	-	-	-	400ml	-	-	10l, 20l	-	60l, 200l
S.N.C. 101	17	-	-	-	-	-	-	-	10l	-	-
S.P.G. 250	09	-	-	-	-	-	-	-	20l	-	-
S.P.G. 500	09	-	-	-	-	-	-	-	20l	-	-
S.R.K.	17	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	200l
S.U.W. Spray	17	-	-	-	-	500ml	-	-	-	-	-
T.F.L. 10	09	-	-	-	-	400ml	-	-	10l	-	-
T.K.S. Spray	09	-	-	-	-	400ml	-	-	-	-	-
T.M.F.	09	-	-	-	-	-	-	-	10l, 20l	-	200l
T.R.S. Plus	09	-	-	-	-	50ml, 300ml, 400ml	-	-	1l, 10l, 20l	-	60l, 200l
W.A.P.	12	-	500g	-	-	400ml	-	1kg	-	25kg	-
W.S.X.	19	-	-	-	-	400ml	-	-	10l	-	-



Für alle Fragen rund um Produkte, Verwendung und Verpackung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Verpackungseinheiten

Verpackungsformen und Behälter	Gebindegröße	Verpackungseinheit
	100 g Tube	
	250 ml Flasche 300 ml Pumpsprayer 300 ml Spraydose 400 ml Spraydose 500 ml Spraydose 750 ml Spraydose	
	200 g Fettspender 370 g Tube 400 g Patrone 470 g Kartusche 500 g Kartusche 600 g Kartusche 800 g Kartusche 1 kg / 1 l Flasche	
	480 g Dose 480 g Pinseldose	
	750 ml Sprühflasche	
	500 g Dose 960 g Dose 1 kg Dose 70 Tücher 500 ml Sprühflasche	
	Alle weiteren Gebindeformen ab 4 kg	Einzeln
		

Abgebildete Gebindegrößen sind Standardgebinde. Sondergebinde und andere Verpackungsgrößen sind auf Anfrage möglich.

Verwendungshinweise

Empfehlung

Generell unterliegen Rivolta® Produkte keinem Haltbarkeitsdatum wie Lebensmittel. Dennoch kann durch Luftsauerstoff, Feuchtigkeit, Wärme oder Licht ein Alterungsprozess einsetzen. Um bei der Lagerung von Rivolta® Produkten die Alterung so gering wie möglich zu halten, sind folgende Punkte zu beachten:

- Die Gebinde müssen original verschlossen sein.
- Temperaturen von +10 bis +20 °C sind optimal. Große Temperaturschwankungen sind zu vermeiden.
- Die Luft im Lagerraum sollte möglichst trocken und staubfrei sein.
- Die Gebinde dürfen nicht im Freien gelagert werden (Wasser wird durch die sogenannte „Fassatmung“ in die Gebinde gezogen).
- Die Gebinde sind vor Frost zu schützen.

Aufbewahrungsfristen

Es gelten folgende Aufbewahrungsfristen für Produkte der Bremer & Leguil GmbH:

- Öle5 Jahre
- Fette3 Jahre
- Pasten3 Jahre
- Sprays (Spraydose)3 Jahre
- Wässrige Reiniger3 Jahre
- Kohlenwasserstoff-Reiniger5 Jahre
- Korrosionsschutzöl.....5 Jahre
- Korrosionsschutzwachs2 Jahre (im Bedarfsfall vor Gebrauch aufrühren)
- Korrosionsschutz, thixotrop1 Jahr (vor Gebrauch kräftig aufrühren)

Entsorgung

- 

Die Entsorgung von Blechverpackungen aus Weiß- und Schwarzblech erfolgt durch die Fa. KBS-Kreislaufsystem Blechverpackungen Stahl GmbH.
- 

Die Entsorgung von Kunststoffverpackungen erfolgt über die Fa. RIGK-Gesellschaft zur Rückführung industrieller und gewerblicher Kunststoffverpackungen mbH.
- 

Alle restentleerten Rivolta® Spraydosen können über das Rücknahmesystem RESPRAY der Firma REMONDIS Industrie Service entsorgt werden.

Herausgeber und Copyright:

Bremer & Leguil GmbH
Am Burgacker 30 - 42
47051 Duisburg, Germany
Amtsgericht Duisburg
HRB 932

Nachdruck, auch auszugsweise, bei Quellenangabe und Zusendung eines Belegexemplars nur nach Absprache mit der Bremer & Leguil GmbH gestattet.

Die in dieser Broschüre enthaltenen Angaben und Daten wurden von uns nach bestem Wissen erstellt und werden laufend überprüft. Sie beruhen u. a. auf Erfahrungen aus zahlreichen Industriebetrieben. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Vor jeder Anwendung unserer Produkte sollten Sie diese auf ihre Verwendbarkeit testen und sich unabhängig von der zufriedenstellenden Leistung überzeugen. Wir sind darauf spezialisiert, Produkte für Grenzfälle in tribologischen Systemen gemeinsam mit dem Anwender zu entwickeln. Bremer & Leguil bietet Service und individuelle Beratung. Sprechen Sie uns an.

Produktabbildungen bestehen zum Teil aus Bildkompositionen und entsprechen daher nicht zwangsläufig der Realität.

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Wir behalten uns daher das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Broschüre jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.