

S.L.X. Top

Elektro-Hochleistungsreiniger



Die Vorteile auf einen Blick

- NSF-K2 registriert
- Durchschlagsfestigkeit > 150.000 Volt / cm
- Hohe Reinigungswirkung
- Rückstandsfreie Verdunstung
- Verträglich mit Metallen und lösemittelbeständigen Werkstoffen
- Praktisch geruchlos



Eigenschaften

Rivolta S.L.X. Top ist ein Hochleistungsreiniger mit speziellen Wirkstoffkomponenten zum Einsatz an spannungsfrei geschalteten elektrischen und elektronischen Anlagen, Bauteilen und Geräten. Die hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit (> 150.000 V/cm) ermöglicht eine sichere Reinigung ohne Demontage der elektrischen Einzelkomponenten. Vor dem Wiedereinschalten der Anlage muss die Reinigungsflüssigkeit komplett abgedunstet sein. Mittelschnelle und rückstandsfreie Verdunstung des Reinigungsmittels. Es verbleiben keine störenden Rückstände, dem Anhaften von neuem Schmutz wird vorgebeugt. Geringe Servicezeiten durch kurze Trocknungsdauer. Ausgezeichnete Materialverträglichkeit mit Metallen sowie lösemittelbeständigen Kunststoffen, Lacken und Elastomeren. Das flüssige Medium erreicht schwer zugängliche Bereiche in der Anlage. Der Reiniger umspült die Bauteile ganzheitlich und löst Öl- und fetthaltige sowie staubige Verunreinigungen. Die Widerstandswerte von Isolierstoffen und/oder die Leitfähigkeit von z. B. Kontakten etc. wird verbessert bzw. wiederhergestellt.

Anwendungsbereiche

Rivolta S.L.X. Top wird verwendet zur Reinigung elektrischer und elektronischer Anlagen und Geräte wie z. B.: Generatoren, Transformatoren, Gleichrichter, Elektromotoren, elektrische

Schaltanlagen und -geräte, elektrische Ausrüstungen für Fahrzeuge und Maschinen, Anlagen und Geräte der Rundfunk und Fernsehtechnik, Isolatoren und Stromschienen, elektronische Bauteile, Leiterplatten, Potentiometer, Zählerwerke, Zeitschaltgeräte usw.

Verarbeitungshinweise


Einfache Anwendung durch Versprühen mittels Spraydose. Bei größeren Anlagen empfiehlt die Verwendung von loser Ware (z. B. 10 L Kanister) unter Verwendung eines **B&L Hochdruck-Reinigungsgerätes**. Das leistungsstarke Gerät unterstützt zusätzlich auf physikalischem Weg die hohe chemikalische Reinigungsleistung. Die Geruchlosigkeit ermöglicht eine angenehme Verarbeitung.

Passende Verarbeitungsgeräte und Zubehör finden Sie in unserer [Zubehör-Broschüre](#).

Bitte beachten

Kohlebürsten in Motoren oder Generatoren **nicht** mit der Reinigungsflüssigkeit tränken. Produkt **nicht** verwenden an unter Spannung stehenden Teilen. Bei Funkenbildung besteht Brandgefahr. Vor dem Zuschalten für restlose Verdunstung des Produktes sorgen.

Form	flüssig
Farbe	transparent
Geruch	neutral

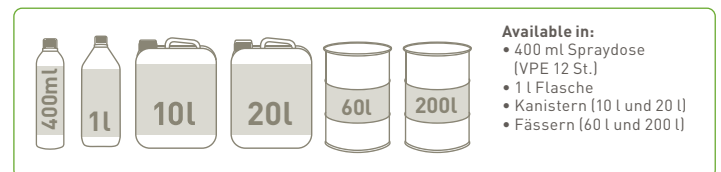

	Wert	Norm
NSF Reg.-Nr.	137308 / 137307 (Spray)	–
Verdunstung	rückstandsfrei	–
Verdunstungszahl	60	DIN 53170
Flammpunkt	> +60 °C	DIN EN ISO 2719
Durchschlagsfestigkeit	> 150.000 Volt/cm	DIN EN 60156



Bremer & Leguil GmbH

Am Burgacker 30–42 • 47051 Duisburg • Germany

Tel. +49 203 99 23-0 • Fax +49 203 2 59 01

info@bremer-leguil.de

In diesem Prospekt enthaltene Angaben wurden von uns nach bestem Wissen erstellt und werden laufend überprüft. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Vor jeder Anwendung unserer Produkte sollten Sie diese auf ihre Verwendbarkeit testen und sich von der zufriedenstellenden Leistung überzeugen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, die Produkte und deren Herstellungsprozess sowie alle Angaben in diesem Prospekt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieses Prospektes ihre Gültigkeit. Produktabbildungen bestehen zum Teil aus Bildkompositionen und entsprechen daher nicht zwangsläufig der Realität.