

B.W.R. 210

Reinigungskonzentrat



Die Vorteile auf einen Blick

- NSF-A1 registriert
- Silikon- und silikatifrei
- Hohe Reinigungskraft
- Universell einsetzbar



Eigenschaften

Rivolta B.W.R. 210 ist ein universell einsetzbares Reinigungskonzentrat mit hoher Reinigungskraft. Es entfernt alle Arten von Fett, Öl, Ruß und sonstigen Verschmutzungen von Metallen, Glas, Kunststoffen, lackierten Teilen u. v. m. **B.W.R. 210** kann bei besonders starken Verschmutzungen (z. B. Fußböden in Reparaturbetrieben) auch konzentriert eingesetzt werden. **B.W.R. 210** ist in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar und dadurch sehr wirtschaftlich. Die Anwendungskonzentration richtet sich jeweils nach der Verfahrensart, der Temperatur und dem Verschmutzungsgrad der zu reinigenden Teile. Es ist sehr gut geeignet für manuelle Reinigungsverfahren sowie für Dampfstrahlgeräte, Heißwasserhochdruckgeräte und Ultraschallanlagen.

Anwendungsbereiche

Rivolta B.W.R. 210 wird in der gesamten Industrie für unterschiedlichste Einsatzbereiche eingesetzt. Durch seine NSF-A1 Registrierung kann es zudem auch im gesamten Lebensmittelbereich verwendet werden.

Es wird u. a. zur Reinigung von Metallen, Motoren, Maschinen, Drehbänken, Werkzeugmaschinen, Baumaschinen, Fahrzeugen, Brennern, Kunststoffen, abwaschbaren Oberflächen von Wänden und Schränken, Böden, u. v. m. eingesetzt.

Form	flüssig
Farbe	gelb
Geruch	charakteristisch

Materialangriff


Rivolta B.W.R. 210 verhält sich neutral gegenüber den zu reinigenden Teilen und Werkstoffen. Bei Aluminium sollte die Konzentration bei Kaltanwendung max. 5% (1:20) und bei Warmanwendung max. 2% (1:50) betragen. Bei Zink und verzinkten Teilen, nur Kaltanwendung, max. 2% (1:50).

Beispiele für Mischungsverhältnisse

Maschinenoberflächen:	1:5 - 1:40
Lackierte Teile:	1:10 - 1:50
Glas:	1:100 - 1:150
Fahrzeuge/Autoreinigung:	1:100 - 1:200
Metallentfettung Abwaschverfahren:	1:4 - 1:20
Metallentfettung Tauchverfahren:	3% - 5% bei 50 °C - 70 °C

Verarbeitungshinweise

Passende Verarbeitungsgeräte und Zubehör finden Sie in unserer [Zubehör-Broschüre](#).

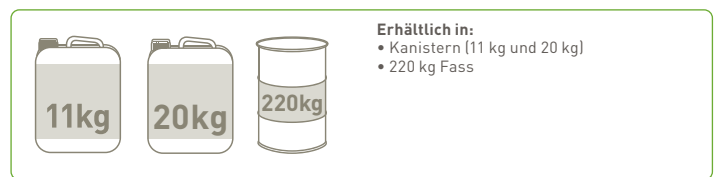

	Wert	Norm
NSF Reg.-Nr.	137256	-
Dichte bei +15 °C	1,09 g/cm³	DIN 51757
pH-Wert unverdünnt	11,2	DIN 19268

Hinweis: Rivolta B.W.R. 210 ist unverdünnt kennzeichnungspflichtig. Ab einer Verdünnung von 1:4 mit Wasser (20%-Lösung) ist die Reinigungslösung kennzeichnungsfrei.



Bremer & Leguil GmbH

Am Burgacker 30-42 • 47051 Duisburg • Germany

Tel. +49 203 99 23-0 • Fax +49 203 2 59 01

info@bremer-leguil.de

In diesem Prospekt enthaltene Angaben wurden von uns nach bestem Wissen erstellt und werden laufend überprüft. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Vor jeder Anwendung unserer Produkte sollten Sie diese auf ihre Verwendbarkeit testen und sich von der zufriedenstellenden Leistung überzeugen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, die Produkte und deren Herstellungsprozess sowie alle Angaben in diesem Prospekt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieses Prospektes ihre Gültigkeit. Produktabbildungen bestehen zum Teil aus Bildkompositionen und entsprechen daher nicht zwangsläufig der Realität.