

F.L. HT

Hochtemperatur-Kettenschmierstoff



Die Vorteile auf einen Blick

- NSF-H1 registriert
- Thermisch stabil bis +240 °C
- Niedriger Verdampfungsverlust
- Gute Hafteigenschaften
- Gute Kalt- und Warmwasserbeständigkeit
- Geruchsneutral
- Vollsynthetisch



Eigenschaften

Rivolta F.L. HT besteht aus synthetischen Grundölen und ausgesuchten Additiven, welche die strengen Anforderungen der Lebensmittelindustrie erfüllen.

- Thermisch stabil bis +240 °C
- Niedriger Verdampfungsverlust
- Guter Korrosionsschutz
- Mittlere Viskosität, daher leicht zu applizieren
- Ausgezeichnete Hafteigenschaften, minimales Abschleudern
- Gute Kalt- und Warmwasserbeständigkeit
- Geruchsneutral

Anwendungsbereiche

Rivolta F.L. HT ist ein vollsynthetischer, hochwertiger Ketten-schmierstoff auf Basis von Esterölen, welcher speziell für Hochtemperaturbereiche in der Lebensmittelindustrie entwickelt

worden ist. Eignet sich ideal zu Schmierung von:

- Antriebs- und Transportketten
- Verpackungsmaschinen


Vorbereitung der Schmierstelle

- Verschmutzungen und alte Rückstände weitestgehend entfernen
- Die Reibstellen sollen möglichst trocken sein, um die volle Haftfestigkeit des Produktes zu erreichen
- Auftragen erfolgt durch Pinsel, Tauchbad oder mittels automatischer Schmiersysteme

Verarbeitungshinweise

Passende Verarbeitungsgeräte und Zubehör finden Sie in unserer [Zubehör-Broschüre](#).

Form	flüssig
Farbe	gelblich transparent
Geruch	mild

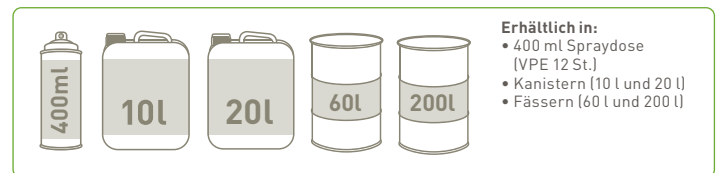

	Wert	Norm
NSF Reg.-Nr.	145812/150462 (Spray)	-
Dichte bei +15 °C	0,92 g/cm³	DIN 51757
Viskositätsindex	108	DIN ISO 2909
Kine. Viskosität bei +40 °C	230 mm²/s	DIN 51562-1
Kine. Viskosität bei +100 °C	21 mm²/s	DIN 51562-1
Flammpunkt	> +250 °C	DIN EN ISO 2592
Pourpoint	< -30 °C	DIN ISO 3016
Einsatztemperatur	-25 °C bis +240 °C	-



Bremer & Leguil GmbH

Am Burgacker 30-42 • 47051 Duisburg • Germany

Tel. +49 203 99 23-0 • Fax +49 203 2 59 01

info@bremer-leguil.de

In diesem Prospekt enthaltene Angaben wurden von uns nach bestem Wissen erstellt und werden laufend überprüft. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Vor jeder Anwendung unserer Produkte sollten Sie diese auf ihre Verwendbarkeit testen und sich von der zufriedenstellenden Leistung überzeugen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, die Produkte und deren Herstellungsprozess sowie alle Angaben in diesem Prospekt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieses Prospektes ihre Gültigkeit. Produktabbildungen bestehen zum Teil aus Bildkompositionen und entsprechen daher nicht zwangsläufig der Realität.