

K.S.P. 150 / 204 A

Korrosionsschutzöle

Die Vorteile auf einen Blick

- Zuverlässiger Korrosionsschutz
- Gute Materialverträglichkeit
- Silikonfrei
- Säure- und harzfrei
- Sehr gute Dewateringeigenschaften
- Gutes Wasserabscheidevermögen
- Hohe Kriechfähigkeit
- Hohe Arbeitssicherheit
- Einfache und wirtschaftliche Verarbeitung
- Leichte Entfernbarkeit des Schutzfilms
- Weiter Temperatureinsatzbereich
- Lösende Wirkung bei festsitzenden Teilen



Eigenschaften

Rivolta K.S.P. 150 und **Rivolta K.S.P. 204 A** sind einfach zu verarbeitende Korrosionsschutz-Produkte höchster Ergiebigkeit mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten.

K.S.P.-Produkte sind auf hochreinen Grundstoffen aufgebaut, die einen langen und sicheren Korrosionsschutz von Bauteilen aller Art ermöglichen, ohne zu verkleben oder zu verharzen.

K.S.P. 150 bildet einen hauchdünnen, hochwirksamen molekularen Film auf den Bauteilen. Dieser nahezu trockene, kaum wahrnehmbare Film verhindert Rost und bietet einen sicheren temporären Korrosionsschutz. Des Weiteren unterwandert es Wasser und verdrängt zuverlässig Feuchtigkeit.

K.S.P. 150 hat exzellente Dewateringeigenschaften sowie ein herausragendes Wasserabscheidevermögen und eignet sich daher hervorragend für Tauchbäder und Spülanwendungen mit erhöhtem Wassereintrag.

K.S.P. 204 A bildet einen öligen Film, der eine temporäre Langzeitkonservierung ermöglicht.

Anwendungsbereiche

Zum Korrosionsschutz von:

- kompletten Maschinen aller Art für Zwischenlagerung und Transporten
- Metallteilen und -werkzeugen nach galvanischen Veredelungen und Waschprozessen

- Druckguss-, Spritzguss-, Press-, Stanz- und Ziehwerkzeugen in der Metall- und Kunststoffindustrie
- Stromschienen und Stromabnehmern in Galvanik-Betrieben
- Getriebegehäusen, Zahnrädern, Kupplungen, Wellen
- Messwerkzeugen, Präzisionswerkzeugen etc.
- Halbfertigfabrikaten, Baugruppen etc.

Verarbeitungshinweise

Die zu schützenden Metalloberflächen sollten vor der Aufbringung von **Rivolta K.S.P.**-Produkten trocken und sauber sein.


K.S.P. 150 / 204 A lassen sich mit Pinsel, Druckpumpenzerstäubern oder einer Spritzpistole auftragen. In vielen Fällen empfiehlt sich die Aufbringung im Tauchbad.

Passende Verarbeitungsgeräte und Zubehör finden Sie in unserer [Zubehör-Broschüre](#).

Entfernbarkeit

Oftmals müssen **Rivolta K.S.P. 150 / 204 A** vor der Weiterverarbeitung nicht entfernt werden. Sollte eine Entfernung erforderlich sein, kann diese einfach und schnell z. B. mit den kohlenwasserstoffbasierten Produkten der **Rivolta M.T.X.**-Reihe oder den wässrigen Reinigungskonzentraten in der Heißenwendung, z. B. mit einem Hochdruckreinigungsgerät, erfolgen.

Form	flüssig
Farbe	bernsteinfarben
Geruch	mild

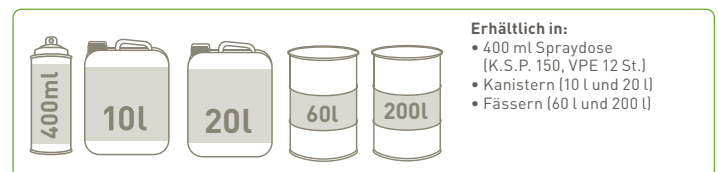

	Wert		Norm
	K.S.P. 150	K.S.P. 204 A	
Dichte bei +15 °C	0,80 g/cm ³	0,85 g/cm ³	DIN 51757
Kine. Viskosität bei +20 °C	3,9 mm ² /s	8,5 mm ² /s	angelehnt an ASTM D 7042
Kine. Viskosität bei +40 °C	3,1 mm ² /s	5,0 mm ² /s	angelehnt an ASTM D 7042
Flammpunkt	> +60 °C	+70 °C	DIN EN ISO 2719
Korrosionsschutzdauer* - Innenlagerung - Außenlagerung unter Dach	15 Monate 6 Monate	18 bis 24 Monate 6 bis 12 Monate	-

* Die Produkte wurden intensiven Tests nach DIN EN ISO 6270 Kondenswasser-Wechselklima-Verfahren (KFW), DIN EN ISO 9227 Salzsprühnebelprüfung unterzogen. Aufgrund der dabei erzielten Resultate sowie weiterer Praxistests ergeben sich die o. a. Schutzdauern. Die maximale Korrosionsschutzdauer variiert mit unterschiedlichen Umgebungsbedingungen.



Bremer & Leguil GmbH

Am Burgacker 30-42 • 47051 Duisburg • Germany

Tel. +49 203 99 23-0 • Fax +49 203 2 59 01

info@bremer-leguil.de

In diesem Prospekt enthaltene Angaben wurden von uns nach bestem Wissen erstellt und werden laufend überprüft. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Vor jeder Anwendung unserer Produkte sollten Sie diese auf ihre Verwendbarkeit testen und sich von der zufriedenstellenden Leistung überzeugen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, die Produkte und deren Herstellungsprozess sowie alle Angaben in diesem Prospekt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieses Prospektes ihre Gültigkeit. Produktabbildungen bestehen zum Teil aus Bildkompositionen und entsprechen daher nicht zwangsläufig der Realität.